

02F 2/2 NO - SOLENOID PRO KAPALINY - NC - normálně otevřený, prům. 13 mm, 40 bar /60-510L/hod.

Kód produktu: 52447



SERIE 02F
ELETTROVALVOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO
DIRECT ACTING SOLENOID VALVES

40 bar

2/2 NO

Serie 02F

-10°C +140°C FKM
-10°C +90°C NBR


Codice Code Numéro Código Código	Guarnizioni Seals Dichtungen Juntas Packing	Materie Material Materia Materia Materia	Ø mm	Viscosità Viscosity Viscosité Viscosidad	R _v m³/h	Potenza Power Potencia Potencia	
						DC W	AC VA
02F 03 2 15 N Ø	NBR	15/0220		Max cSt		8	-
02F 03 2 15 V Ø	FKM	1/4"	1.5	53	0.06	14	-
02F 03 2 15 E Ø	EPDM					22	-
02F 03 2 25 V Ø	FKM	1/4"	2.5	53	0.15	-	21
						31	-



1/4

Serie 02F

2/2 NO

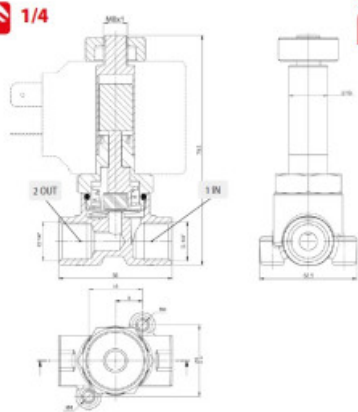

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Plast/kov**
- Pracovní teplota: **-10°C až +140°C (NBR 90°)**
- Použití produktu: **Elektricky přímo ovládaný ventil pro vodu, páru, benzín nebo oleje**
- Zkrácená poznámka: **Ventily s těsnění EPDM lze nahradit Vitonem ve 99% případů**
- Materiál těsnění: **Volitelné: NBR, VITON**
- Materiál vnější: **Mosaz**
- Maximální průtok: **Data průtoku: od 60 do 510 l/hod., dle typu.**
- Médium: **Vzduch, voda, řídké kapaliny**
- Norma výrobku: **Certifikace CE**

Přímo řízený ventil s funkcí 2/2 NO (2 úlohy, 2 cesty, v základním stavu otevřený ventil - 1 IN>2 Out). Základní, mechanická část "Solenoidu prům. 13 mm" je určena pro stejný průměr otvoru cívky 13 mm. Volba typu ventilu: D* - Průtok média je také konstrukčně omezen vrtáním "1 IN" [mm], maximum bez omezení uvádí tabulka průtoku. Ovládáním elektrického solenoidu se průtok snižuje dle příkonu až do jeho minima. Hodnoty delta průtoku a delta tlaku dle různých příkonů cívky lze vyhledat v originálním katalogovém listu výrobce, nebo jej na zažádání zašleme. Řídká média: Maximální viskozita média je uváděna 53 cSt.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

O-kroužek

Provozní tlak

Vnitřní závit

Hmotnost

Regulace

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

02F03215N0

1,5 mm

NBR

0-39,6 bar

2x1/4"

0,26 kg

60 l/hod.

ks

946,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

02F03215V0

1,5 mm

Viton

0-39,6 bar

2x1/4"

0,26 kg

60 l/hod.

ks

969,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

02F03202N0

2 mm

NBR

0-22,3 bar

2x1/4"

0,263 kg
90 l/hod.
ks
946,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03202V0
2 mm
Viton
0-22,3 bar
2x1/4"
0,263 kg
90 l/hod.
ks
969,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03225N0
2,5 mm
NBR
0-14,3 bar
2x1/4"
0,265 kg
150 l/hod.
ks
946,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03225V0
2,5 mm
Viton
0-14,3 bar
2x1/4"
0,265 kg
150 l/hod.
ks
969,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03203N0
3 mm
NBR
0-9,9 bar
2x1/4"
0,269 kg
210 l/hod.
ks
946,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03203V0
3 mm
Viton
0-9,9 bar
2x1/4"
0,269 kg
210 l/hod.
ks
969,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03204N0
4 mm
NBR
0-5,6 bar
2x1/4"
0,272 kg
350 l/hod.
ks
946,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03204V0
4 mm
Viton
0-5,6 bar
2x1/4"
0,272 kg

350 l/hod.

ks

969,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

02F03205N0

5 mm

NBR

0-3,6 bar

2x1/4"

0,32 kg

510 l/hod.

ks

946,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

02F03205V0

5 mm

Viton

0-3,6 bar

2x1/4"

0,32 kg

510 l/hod.

ks

969,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0