

03F 2/2 NC - MEMBRÁNOVÝ SOLENOID - NC - normálně zavřený, prům. 13 mm, 25 bar /1580 až 6630 l/hod.

Kód produktu: 52552

□



Serie 03F
MEMBRANE SOLENOID VALVES
MEMBRANMAGNETVENTILE

30 SOLENOIDI
SOLENOIDS
SPULEN
UL 429 & CSA C22.2
NO. 139-13

SOLENOIDI
SOLENOIDS
SPULEN

30



UL 429 & CSA C22.2 NO. 139-13



Serie 03F

0 3 F 0 3 1 1 2 N 0

03 = 1/4
04 = 3/8
05 = 1/2
07 = 3/4
09 = 1"

2/2 NC

Normalmente chiusa
Normally closed
1= 2/2NC


10 = 10 mm
12 = 12 mm
14 = 14 mm
18 = 18 mm
25 = 25 mm

Orificio
Orifice
Dn

N = NBR
E = EPDM
V = FKM

Materiale delle guarnizioni
Seals material
Wellenstoff der dichtungen

Code Code Number	Diametro operatore Operator diameter Durchmesser Betreuer	Taglia Size Größe	Tensione Voltage Leistung	Potenza Power Leistung
SOL20 012 C 6 000	13	30	12V DC	14 w
SOL20 024 C 6 000	13	30	24V DC	14 w
SOL20 024 A 6 000	13	30	24V AC / 50-60 Hz	14 VA
SOL20 110 A 6 000	13	30	110V AC / 50-60 Hz	14 VA
SOL20 220 A 6 000	13	30	220V AC / 50-60 Hz	14 VA
SOL20 024 A 8 000	13	30	24V AC / 50-60 Hz	21 VA
SOL20 110 A 8 000	13	30	110V AC / 50-60 Hz	21 VA
SOL20 220 A 8 000	13	30	220V AC / 50-60 Hz	21 VA
SOL21 012 C 7 000	13	36	12V DC	22 w
SOL21 024 C 7 000	13	36	24V DC	22 w
SOL21 024 A C 000	13	36	24V AC / 50-60 Hz	31 VA
SOL21 110 A C 000	13	36	110V AC / 50-60 Hz	31 VA
SOL21 220 A C 000	13	36	220V AC / 50-60 Hz	31 VA

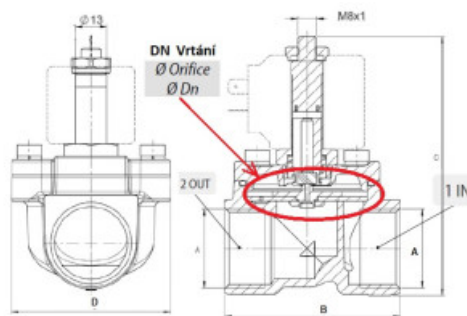

A ISO 228	B	C	D
G1/4	44	83.7	40
G3/8	52	90.8	46.5
G1/2	52	90.8	46.5
G3/4	61.9	96.5	56.5
G1"	72.5	104.7	66


□

SERIE 03F

① N = NBR
-10°C +90°C
V = FKM
-10°C +140°C
E = EPDM
-32°C +140°C

2/2 NC - 1/4" → 1"

Code	Connessioni Connections Techniques Conexiones Conexões	Ø Orificio Ø Orif Ø Dn	Viscosità Viscosity Viscosité Viscosidade	Kv		Pressione differenziale (PDP) Differential pressure (PDP) Différentielle (PDP) Pressão diferencial (PDP) Presión diferencial (PDP)		
						Bar		
						Min	Max DC	Max AC
①	ISO 228	mm	cSt	m³/h				
03F 03 1 10_0	1/4"	10	25	1.58	0	-	18	
						6	20	
						16	25	
03F 04 1 14_0	3/8"	14	25	2.73	0	-	18	
						6	20	
						16	25	
03F 05 1 14_0	1/2"	14	25	2.75	0	6	20	
						16	25	
						-	18	
03F 07 1 18_0	3/4"	18	25	4.08	0	6	20	
						16	25	
						-	16	
03F 09 1 25_0	1"	25	25	6.63	0	4	20	
						12	25	



2/2 NC

Ø 13 mm

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Plast/kov**
- Pracovní teplota: **-10°C až +140°C (NBR 90°)**
- Použití produktu: **Elektricky přímo ovládaný ventil pro všechna řídka média**
- Zkrácená poznámka: **Typ média je řešen druhem materiálu membrány.**
- Materiál těsnění: **Volitelné: NBR, VITON**
- Materiál vnější: **Mosaz**
- Maximální průtok: **1,58 až 6,63 m3/hod. dle typu**
- Médium: **Horká voda, inertní plyny, paliva...**
- Norma výrobku: **Certifikace CE**

Přímo řízený ventil s funkcí 2/2 NC (2 úlohy, 2 cesty, v základním stavu zavřený ventil). Základní, mechanická část "Solenoidu s průměrem 13 mm je určena pro adekvátní průměr otvoru cívky (série 3F). Výhodou membránových ventilů jsou velké průtoky. Průtok média, jejich hodnoty delta tlaku k průtoku lze vyhledat v originálním katalogovém listu výrobce [Kv kde je m3/h]. Řídka média: Maximální viskozita média je uváděna 25 cSt. Použití dle typu membrán: NBR: Vzduch, inertní plyny, voda max. 75°C, minerální oleje, topné oleje. Viton: Minerální i syntetické oleje, benzíny, topné oleje. EPDM: Horká voda, pára (provozní tlak max. 2,5 bar).

Varianty zboží

Objednací kód

D.*

DN

O-kroužek

Provozní tlak

Vnitřní závit

Balení [MJ]

Hmotnost

Typ

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad
03F03110N0
*D13 mm
10 mm
NBR
PN25 [0-13,8] bar
2x1/4"
1
0,26 kg
1580 l/hod.
ks

1 436,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

03F03110V0
*D13 mm
10 mm
VITON
PN25 [0-13,8] bar
2x1/4"
1
0,26 kg
1580 l/hod.
ks

1 508,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

03F03110E0
*D13 mm
10 mm
EPDM
PN25 [0-13,8] bar
2x1/4"
1
0,26 kg
1580 l/hod.
ks

1 508,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

03F04120N0
*D13 mm
12 mm
NBR
PN25 [0-13,8] bar
2x3/8"
1
0,296 kg
2340 l/hod.
ks

1 541,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

03F04120V0
*D13 mm
12 mm
Viton
PN25 [0-13,8] bar
2x3/8"
1
0,296 kg
2340 l/hod.
ks

1 541,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

03F04120E0
*D13 mm
12 mm
EPDM
PN25 [0-13,8] bar
2x3/8"
1
0,296 kg
2340 l/hod.

ks
1 541,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
03F04140N0
*D13 mm
14 mm
NBR
PN25 [0-13,8] bar
2x3/8"
1
0,292 kg
2730 l/hod.

ks
1 541,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
03F04140V0
*D13 mm
14 mm
VITON
PN25 [0-13,8] bar
2x3/8"
1
0,292 kg
2730 l/hod.

ks
1 541,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
03F04140E0
*D13 mm
14 mm
EPDM
PN25 [0-13,8] bar
2x3/8"
1
0,292 kg
2730 l/hod.

ks
1 541,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
03F05112N0
*D13 mm
12 mm
NBR
PN25 [0-13,8] bar
2x1/2"
1
0,299 kg
2360 l/hod.

ks
1 541,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
03F05112V0
*D13 mm
12 mm
VITON
PN25 [0-13,8] bar
2x1/2"
1
0,299 kg
2360 l/hod.

ks
1 541,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
03F05112E0
*D13 mm
12 mm
EPDM
PN25 [0-13,8] bar
2x1/2"
1
0,299 kg

2360 l/hod.
ks
1 541,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
03F05114N0
*D13 mm
14 mm
NBR
PN25 [0-13,8] bar
2x1/2"
1
0,299 kg
2750 l/hod.
ks
1 541,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
03F05114V0
*D13 mm
14 mm
VITON
PN25 [0-13,8] bar
2x1/2"
1
0,299 kg
2750 l/hod.
ks
1 541,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
03F05114E0
*D13 mm
14 mm
EPDM
PN25 [0-13,8] bar
2x1/2"
1
0,299 kg
2750 l/hod.
ks
1 541,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
03F07118N0
*D13 mm
18 mm
NBR
PN25 [0-10,6] bar
2x3/4"
1
0,43 kg
4080 l/hod.
ks
1 780,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
03F07118V0
*D13 mm
18 mm
VITON
PN25 [0-10,6] bar
2x3/4"
1
0,43 kg
4080 l/hod.
ks
1 852,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
03F07118E0
*D13 mm
18 mm
EPDM
PN25 [0-10,6] bar
2x3/4"
1

0,43 kg
4080 l/hod.
ks
1 852,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
03F09125N0
*D13 mm
25 mm
NBR
PN25 [0-10,6] bar
2 x1"
1

0,85 kg
6630 l/hod.
ks
2 257,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
03F09125V0
*D13 mm
25 mm
VITON
PN25 [0-10,6] bar
2 x1"
1
0,85 kg
6630 l/hod.
ks

2 434,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
03F09125E0
*D13 mm
25 mm
EPDM
PN25 [0-10,6] bar
2 x1"
1
0,85 kg
6630 l/hod.
ks
2 434,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0