
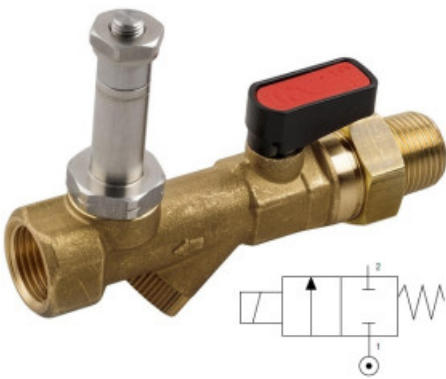
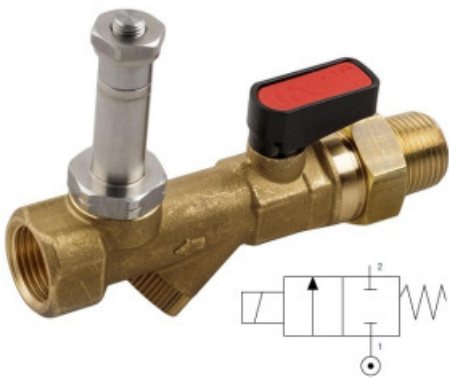


90975 - VYPOUŠTĚCÍ VENTIL KONDENZÁTU 2/2 NC - Pro solenoid Ø 13-30m (210 L/hod.)

Kód produktu: 52554

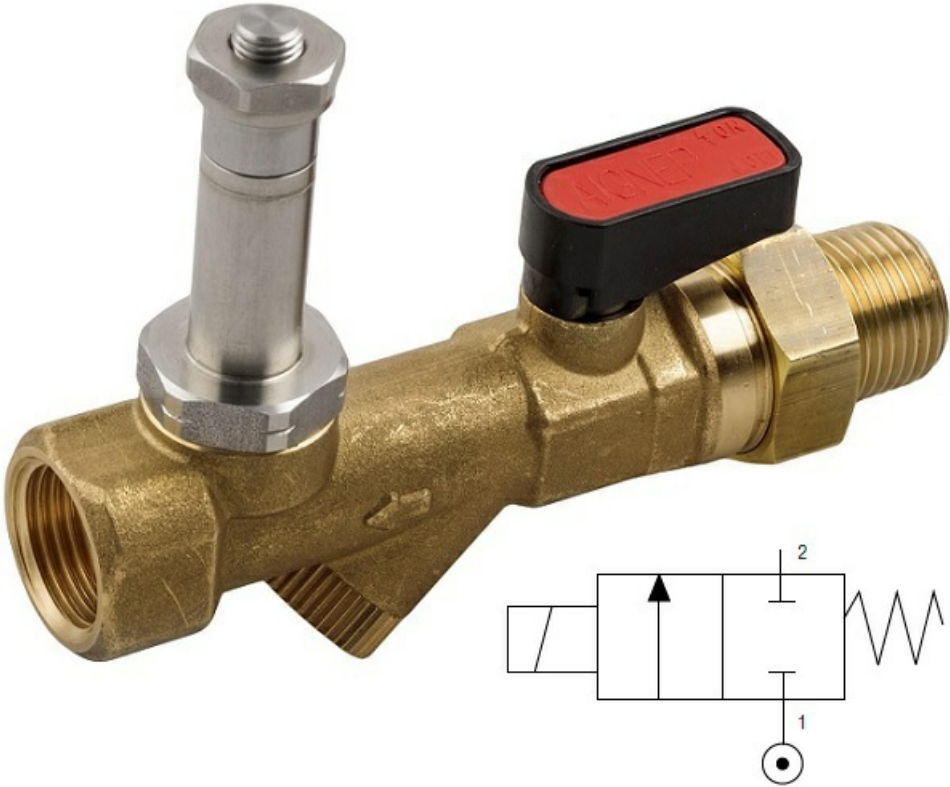

90975
VALVOLA DI SCARICO CONDENSA
CONDENSED DRAIN VALVE
ABLASSENTIL

52554

2/2 NC

Ø mm	Vlaciota Vlaciota Vlaciota Vlaciota Vlaciota	Kv m3/h	Potencia		ΔP bar	
			DC	AC		
			W	VA	Min	Max
3	53	0.21	8	-	0	11.4
			14	-	0	15.1
			22	-	0	20
			-	14	0	10.6
			-	21	0	17.1
			-	31	0	24.1


90975

CONDENSED DRAIN VALVE
AIR/SS/VENTIL- 20 °C
+ 80 °C

52554

Pressione massima ammissibile
Maximum allowable pressure
Max. Betriebsdruck

16 bar

Air, inert gas, water max 75 °C, mineral oil, gas oil
Luft, Edelgas, Wasser max. 75 °C, Mineralöl, Diesel, Heizöl

Code	A1	A2	B	C	D	CH1	CH2	CH3	L	E
90975 00 004	3/8	1/2	11,5	12	13	27	25	16	113,5	65,5
90975 00 005	1/2	1/2	16	12	13	27	25	16	117,5	65,5

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál těsnění: **NBR**
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Médium: **Elektrický proud**
- Zkrácená poznámka: **Krytí: IP65 IEC 60529 (včetně konektorů)**
- Bezpečnost: **Třída izolace F CEI EN 60085**

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Balení [MJ]

Hmotnost

Provozní tlak

Vnější závit

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

9097500004

G3/8"

1

0,236 kg

16 bar

G 1/2"

ks

1 183,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9097500005

G 1/2"

1

0,236 kg

16 bar

G 1/2"

ks

1 183,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0