


HYDRANTOVÝ NÁSTAVEC - Vřetenový B75 (915/410- potrubí 655 mm), 16 Bar

Kód produktu: 32863



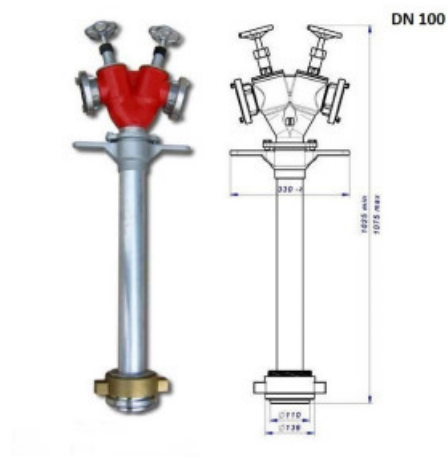

- Pracovní teplota: **0 až 80°C**
- Materiál produktu: **Slitina hliníku s lehkými kovy**
- Médium: **Voda**
- Použití produktu: **K připojení požárních hadic na podzemní vodovod**

Hydrant je ovládán otáčením vřetenových uzávěrů. Tělo je vyrobeno ze slitiny lehkých kovů, potrubí z pozinkované oceli a spojky ze slitiny Al, výtoková hrdla jsou opatřena kulovými kohouty s možností uzavření proudu. Vstup závitové pouzdro Rd 85. Celé zařízení adekvátní jako u ČSN 13 6610.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Provozní tlak

Kóta B

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

TN2-16BAR-H915-B75

80 mm

16 bar

915

6,9 kg

1

ks

5 120,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TN2-16BAR-H1075-B75

100 mm

16 bar

915

9,6 kg

1

ks

12 195,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**