


08VS-4/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL NC - Jednostranný solenoidový ventil, monostabilní s pružinou

Kód produktu: 55198


4/2

NC

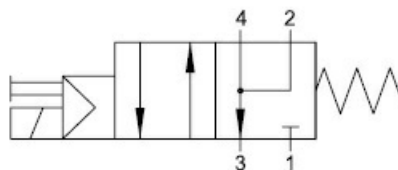


4/2

NC



4/2

NC




4/2

NC

MONOSTABLE SPRING RETURN

1907/2006 REACH 2011/65/CE 11 360 Ex h IEC 10

PED 2014/68/UE ATEX 2014/34/UE



VDI/VDE 3845



24V DC - 12V DC - 24V AC - 110V AC - 220V AC



2W - 3VA



-10 °C +60 °C

1200 NI/min
2 + 10 bar

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **1200 NI/min**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE**
- Médium: **Stlačený vzduch, filtrovaný**
- Vlastnosti: **24V DC - 12V DC - 24V AC - 110V AC - 220V AC, monostabilní ventil**
- Použití produktu: **Ovládání pneumatických válců apod.**
- Zkrácená poznámka: **Série 08VS**

manuální ovládání s pružinou otevřený nebo zavřený (rozpínací; spínací). 5/2 - pěticestrný/dvoupolohový ventil. G 1/4 1200 NI/min. monostabilní ventil. 24V DC - 12V DC - 24V AC - 110V AC - 220V AC.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Ovládání
Provozní tlak
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
08VS04NC03
G 1/4"
4/2 - zavřený
0-10 bar
0,45 kg
ks
1 134,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0