


TĚSNĚNÍ PŘÍRUBOVÉ NOVUS GRAFIT TI - Grafito laminátové mezikružící (-196°/+400°C) 12 MPa

Kód produktu: 24000

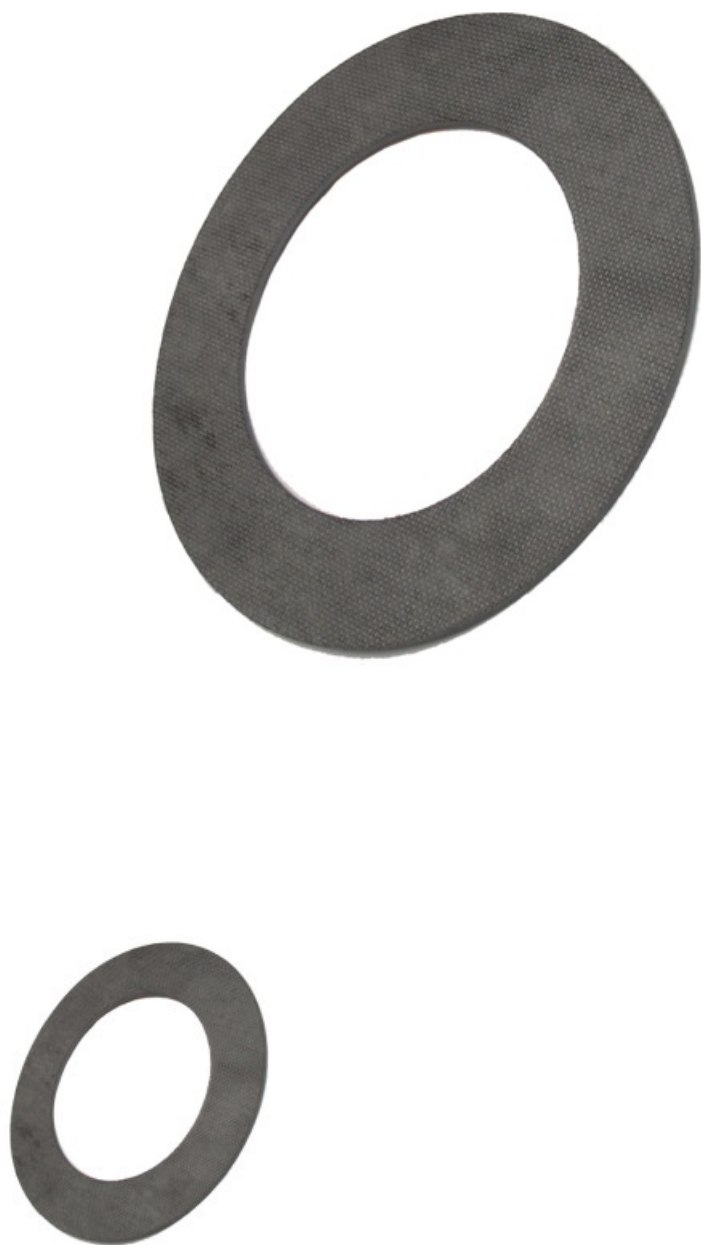

- Pracovní teplota: **-196°C až +400°C**, krátk. +500°C
- Materiál produktu: **Grafit/laminát**
- Pevnost: **120 kg/cm² (12 MPa)**
- Výztuha: **Nerezová vložka tloušťky 0,1 mm (AISI 316)**
- Měrná hmotnost: **1,0 g/cm³ (1000 Kg/m³)**
- Norma výrobku: **BAM test ISO 21010: 2014 a EN 1797:2002-02, ANEX 1, 2, 3**
- Médium: **paliva, oleje, voda**
- Vlastnosti: **Tvarové elastické zotavení 15-20%, stlačitelnost 30-35% dle ASTM F36A**
- Použití produktu: **Těsnění přírub**
- Zkrácená poznámka: **Jiné DN nebo spec. rozměry dle výkresů min. počtem a 10 kusů**

Novus TI je flexibilní grafito laminátový materiál zesílený nerezovou vložkou (316) o tloušťce 0,1 mm. Grafitová vrstva je vložena pomocí super tenké vrstvy lepidla bez chloridů. Použití: Široká škála aplikací v chemickém, petrochemickém nebo ve všeobecném

průmyslu zejména pro kompresorové přírubové těsnění. Potrubní a lodní systémy. Výhody a přednosti těsnění: široký rozsah provozních teplot při zachování flexibility, vynikající zachování napětí přírubového spoje např. u páry, stálost a těsnost těsnění ve spoji.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Tloušťka
Vnitřní rozměr
Vnější průměr x síla stěny
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

W-107x61x2/DN50-NOVUS

50 mm

2 mm

61 mm

107x2

10

0,02 kg

ks

57,60 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

W-127x77x2/DN65-NOVUS

65 mm

2 mm

77 mm

127x2

10

0,026 kg

ks

77,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

W-142x89x2/DN80-NOVUS

80 mm

2 mm

89 mm

142x2

10

0,031 kg

ks

96,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**