





PIRELI-U EPDM 60°Sh GA1.500 - Profil s kovovou výztuží a horním těs. praporkem EPDM -40/+100°C, plech 1-2,5 mm

Kód produktu: 25440

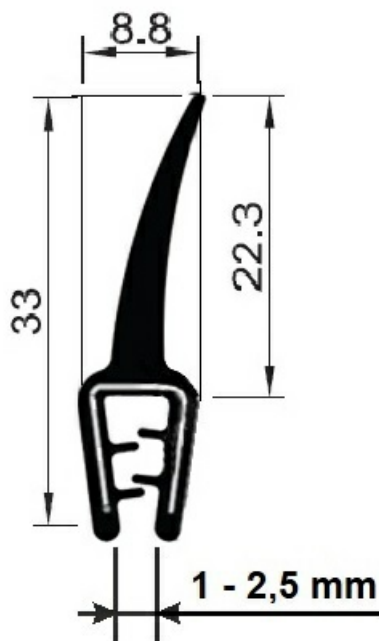

25440
GA1.500

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Materiál produktu: **EPDM/Ocel**
- Tvrdost: **EPDM 60°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Norma výrobku: **Rozměry dle ISO 3302-1 E2**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m³**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód
D.*
Série
Velikost [modul]
Kóta A
Kóta B
Typ
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

GA1.500.EPDM60-1
*D 1-2,5 mm mm
A1 500
*O 22,3 mm
8,8
33
0,138 kg
50
m
106,30 Kč
Lanškroun: **58,5**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GA0.A4993EPDM60-1
*D 1-2,5 mm mm
EN 45545
*O 22,3 mm
8,8
33
60°Sh EPDM
0,138 kg
50
m
159,90 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
GA0.A5994EPDM60-1
*D 1-2,5 mm mm
EN 45545
*O 13,3 mm
8,8
24
60°Sh EPDM
0,138 kg
100
m
152,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**