



INDUSTRY AR ESI LOCK OBJÍMKA - Rychlospojka se zajišťovací objímkou, vnějším R závitem DN 7,8 (7,2)

Kód produktu: **34088**

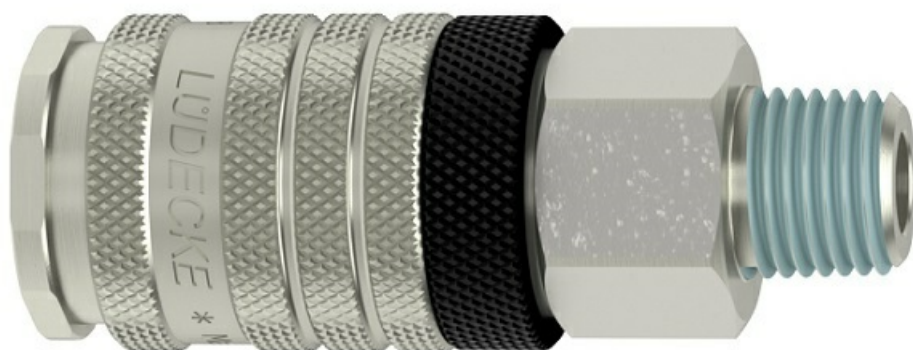

Couplings with male thread
(thread coated)

Type No.	Thread	L	SW	D	L1	Weight
ESI 14 AM	R 1/4 m	60	19	23	11	115
ESI 38 AM	R 3/8 m	61	19	23	12	114
ESI 12 AM	R 1/2 m	59	24	23	15	131

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Maximální průtok: **2000 l/min**
- Médium: **stlačený vzduch, kapalná média**
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 7,8, čep 12 mm**
- Zkrácená poznámka: **Rovněž lze spojit se systémem ES DN 7.2**

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky pro jednu ruku s vysoce kvalitním těsněním z mosazi poniklované MS 58. Pro přívod stlačeného vzduchu nebo kapalná média, např. na čištění a rekonstrukci kanalizace. Průměr čepu trnu (12 mm) spojek systému DN

7,8 a také i DN 7,2. Jsou jednostraně uzavíratelné s vysokým prtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Jednoduchá a účinná ochrana proti náhodnému rozpojení utažením pojistné matice (odpojení je možné pouze uvolněním pojistné matice). Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Vhodný pro nízké vakuum při nízké párové síle ve srovnání se všemi ostatními kompatibilními produkty. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu. Zajišťovací objímka: černě anodizovaná mosaz MS 58.

Varianty zboží

Objednací kód
Celková délka
DN
Provozní tlak
Vnější závit
Balení [MJ]
Šestihran
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESI14AM

60 mm

7,8 mm

35 bar

R 1/4"

1

19

0,115 kg

ks

429,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESI38AM

61 mm

7,8 mm

35 bar

R 3/8"

1

19

0,114 kg

ks

429,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESI12AM

64 mm

7,8 mm

35 bar

R 1/2"

1

24

0,131 kg

ks

435,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0