



AERSTOP SE34 G EPDM/SBR ŠEDÁ - Expandované EPDM/SBR, 1x2m, spec. hmotnost 140Kg/m³, (-40°/+90°C)

Kód produktu: 20335

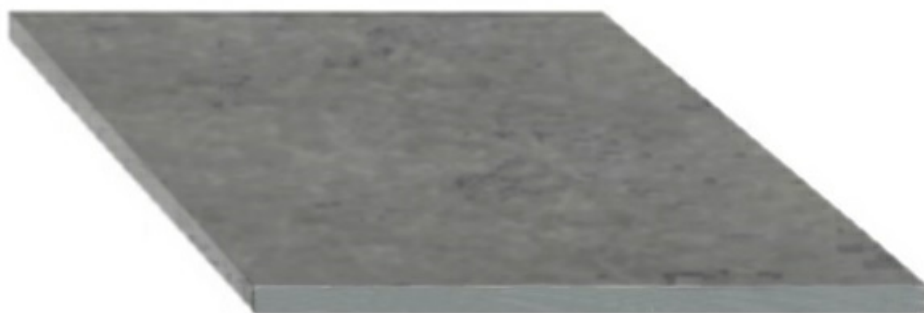

AERSTOP SE34 G
EGA EPDM

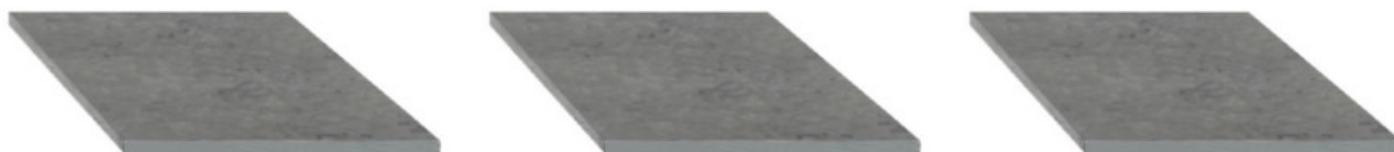

- Výrobce: [TECMA - SOGIMI](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +90°C**, krátkodobě **+115°C**
- Materiál produktu: **EGA EPDM BLEND**
- Tvrdost: **40-55°C - 15-20 Shore ASTM D2240**
- Pevnost: **Stlačení 50%: 115 kPa (rozsah 80-160), ve střihu (ISO 34-1) 2,0 kN/m**
- Tažnost: **136% (max.)**
- Norma výrobku: **FMVSS 302/ISO 3794 UL 94**
- Měrná hmotnost: **140 Kg/m³ (+/-25)**
- Vlastnosti: **Ustrnutí v tlaku: NF R98-211-80 (22h/50%/40°C) 58% (= <80%)**
- Použití produktu: **Měkčená pryž pro tlumení vibrací, chvění a hluku**
- Vnější barva: **Šedá**
- Zkrácená poznámka: **Absorpce vody dle ASTM D1056-07 je 1,2%, <5%**

Pryžové desky na bázi syntetického elastomeru se strukturou uzavřených pórů EPDM - SBR (EGA EPDM BLEND). Stabilita formátu (rozměrů) dle FORD (WSK - M2D419-A 3h/80°C) ~ 2,8 - 5%. Pevnost v tahu (ISO 1798-97) : 650 kPa. Formáty desek: 1m x 2 m = (1ks) nebo celé role 1,0 m x 10 m (cca 10% přirážka, nezkracujeme). Tolerance výroby pro tloušťky: 2 – 10 mm (+/- 0,25 mm), 10 – 25 mm (+/- 0,50 mm), 25 – 50 mm (+/- 1 mm).

Varianty zboží

Objednací kód
Tloušťka
Šířka
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Balení [m2]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

005/1X2-D0018-624
5 mm
1000 mm
2.000 mm
1,6 kg
1
2
ks
950,00 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
010/1X2-D0018-624
10 mm
1000 mm
2.000 mm
3,1 kg
1
2
ks
1 924,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
018/1X2-D0018-124
18 mm
1000 mm
2.000 mm
6 kg
1
1
ks
3 328,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**