
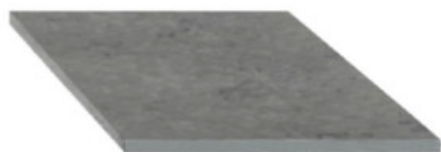


AERSTOP CIG3 CR - Expandovaný neopren HL-3, spec. hmotnost 195 Kg/m³, 1x1,9 m (-40°/+90°C)

Kód produktu: 20336

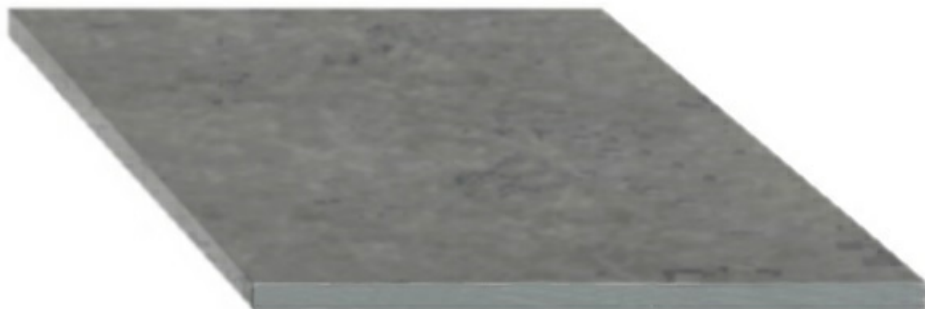

- Výrobce: [TECMA - SOGIMI](#)
- Materiál produktu: **CR - neoprén**
- Médium: **Vzduch**
- Měrná hmotnost: **195 Kg/m³ (+/-25)**
- Pevnost: **Stlačení dle NF R99211-80 ~50% =35 kPa, Pevnost v tahu 706 kPa**
- Pracovní teplota: **-40°C až +90°C, krátkodobě +110°C**
- Tažnost: **236% ISO 1798-97**
- Tvrdost: **13-19° ASKER C**
- Vnější barva: **Šedá**
- Norma výrobku: **HL3, UL 94, FORD WSK- stabilita 1,2-5%**
- Použití produktu: **Tlumení vibrací, chvění, izolační obložení z neoprénu**
- Vlastnosti: **Ustrnutí v tlaku: NF R 99-211-80 (22hod./50%/40°C) = 49%<60%**
- Zkrácená poznámka: **Absorpce vody dle ASTM D1056-07 je 0,9%, <5%**

Desky s uzavřenými póry z expandovaného neoprénu (CR) mají podobné použití a fyzikální vlastnosti jako mikroporézní SBR. Hlavní přednosti desek: vysoká teplotní odolnost, uzavřené póry (nenasákavost vody apod.), odolnost vůči stárnutí, odolnost vůči olejům. Formáty desek: 1 m x 1,9 m = (1ks). Tolerance výroby pro tloušťky: 2 – 10 mm (+/- 0,25 mm). Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód
Celková délka
Šířka
Tloušťka
Balení [m2]
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
002/1x1,9-J0023-624
1.900 mm
1000 mm
2 mm
1,9
1
0,85 kg
ks
1 090,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
003/1x1,9-J0023-624
1.900 mm
1000 mm
3 mm
1,9
1
1,33 kg
ks
1 530,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
004/1x1,9-J0023-624
1.900 mm
1000 mm
4 mm
1,9
1
1,75 kg
ks
1 923,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
005/1X1,9-J0023-624
1.900 mm
1000 mm
5 mm
1,9
1
2,1 kg
ks
2 338,00 Kč
Lanškroun: 10,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0