


AERSTOP 75-0 EPDM (SE32SS) - Expandované EDPM, 1x2 m, spec. hmotnost 75 Kg/m³ (-40°/+105°C)

Kód produktu: 20337

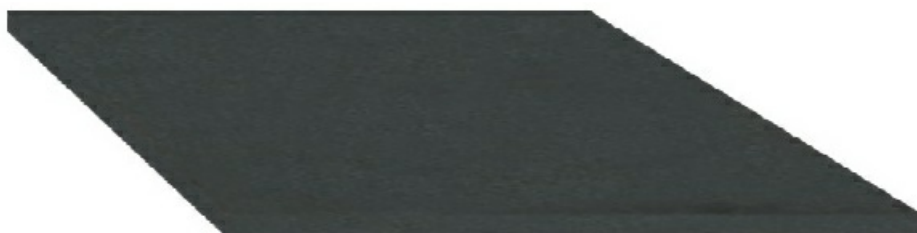

- Výrobce: [TECMA - SOGIMI](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +105°C**, krátkodobě **+125°C**
- Materiál produktu: **EPDM**
- Tvrdost: **13° ASKER C**
- Pevnost: **V tahu 250 KPa**
- Tažnost: **240% (max.)**
- Médium: **Voda, vzduch, ředěné kyseliny a zásady**
- Norma výrobku: **FMVSS 302- e ≥ 4 mm, NF R99211-80 Renault 03-10-102, UL 94 HBF e ≥ 12mm**
- Měrná hmotnost: **75 Kg/m³ (+/-15)**
- Vlastnosti: **Odolnost vůči ozónu ISO 1431 20%/40°C >48hod.**
- Použití produktu: **Měkčená pryž pro tlumení vibrací, chvění a hluku**
- Vnější barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Absorpce vody dle ASTM D1056-07 je 3,2%, <10%**

Expandované desky s uzavřenými póry na bázi syntetického elastomeru EPDM vhodné pro výrobce vozidel. Splňuje normy: hořlavost materiálů užívaných v interiéru motorových vozidel dle FMVSS 302 (Federal Motor Vehicles Safety Standards). Odolnost vůči kyselinám a zásadám je odolná. Odolnost vůči olejům je částečně-mírně odolná. Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření je "vysoce odolná". Desky mohou přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, ředěné kyseliny a zásady, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Hlavní přednosti desek: Odolnost vůči bobtnání a chemická odolnost. Tvrdost dle ASTM D2240: 25-45° Shore 00. Ustrnutí v tlaku: dle ASTM 22Hod.50%/40°C ~ 55<=80%. Při 23°C ~ 29%<=35%. Stabilita formátu (rozměrů) dle FORD (WSK - M2D419-A 3h/80°C) ~ -2,2% (-5%/+5%). Deska se prodává pouze na kusy, tj. 1000x2000 mm = 1ks. Tolerance výroby pro tloušťky: 2 – 10 mm (+/- 0,25 mm), 10 – 25 mm (+/- 0,50 mm), 25 – 50 mm (+/- 1 mm). Pryž je recyklovatelná dle CE N° 1907/2006 (REACH)_2000/53/CE_2002/95/CE(ROHs)_IMDS_GADSL_CFC free. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód
Tloušťka
Šířka
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
010/1X2-D0020-124
10 mm
1000 mm
2.000 mm
1,62 kg
1
ks
1 217,00 Kč
Lanškroun: 2,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
015/1X2-D0020-124
15 mm
1000 mm
2.000 mm
2,3 kg
1
ks
1 717,00 Kč
Lanškroun: 15,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
020/1X2-D0020-124
20 mm
1000 mm
2.000 mm
3 kg
1
ks
2 293,00 Kč
Lanškroun: 0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
025/1X2-D0020-124
25 mm
1000 mm
2.000 mm
3,75 kg
1
ks
2 890,00 Kč
Lanškroun: 2,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
030/1X2-D0020-124
30 mm
1000 mm
2.000 mm
5,3 kg
1
ks
4 093,00 Kč
Lanškroun: 0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
040/1X2-D0020-124
40 mm
1000 mm
2.000 mm

6 kg
1
ks

5 457,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
050/1X2-D0020-124

50 mm
1000 mm
2.000 mm
7,5 kg
1
ks

5 960,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0