
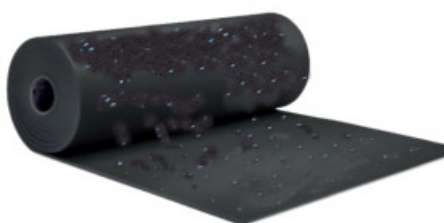


TĚŽKOHOŘLAVÁ PRYŽ DTDB DARK BLUE - Podlahovina s klasifikací M1 (odolná plameni) šíře 1200 mm, 5,5 MPa (-40°/+70°C) 1700 Kg/m³

Kód produktu: 20241

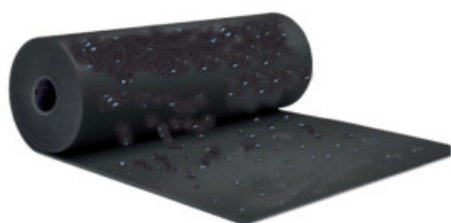

- Výrobce: [ZENITH RUBBER](#)
- Pracovní teplota: -40°C až +70°C
- Materiál vnitřní: **Syntetická pryž ICF/MD/SPEC-354**
- Materiál produktu: **Syntetická pryž testovaná ve Warrington Fire UK**
- Měrná hmotnost: **1,45 g/cm³ dle DIN 53508**
- Norma výrobku: **Kompatibilní s CE, RoHs, REACH, TUV**
- Tvrdost: **80° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505**
- Pevnost: **55 kg/cm² (5,5 MPa) dle DIN 53504**
- Tažnost: **300% dle DIN 53504**
- Výztuha: --
- Použití produktu: **Pryže pro oblasti s vysokým provozem (stanice metra, železnice apod.)**

- Vlastnosti: **Stlačitelnost dle DIN 53517 <=30% (70°C/72 Hod.)**
- Vnější barva: **Tmavě modrá**
- Zkrácená poznámka: **Hustota kouře při hoření : Třída 1 (CLASS 1) BS 476, část 7, 1997**

Podlahovina skvrnitého, barevného provedení dle originálního katalogového listu "Dura-Tranz Fire-Safe", je zakázková řada podlahových krytin ze syntetické pryže. Jiná skvrnitá barvy: hnědá, zelená, šedá, černá apod. Jiné tloušťky 2,5, 3 a 4 mm. Varianty výroby: možnost i hladkého provedení nebo mramorové struktury a barvy. Technické specifikace: Plošné šíření plamene na BS 476PT7. Zkouška toxicity: BS 6853:1999 B4.2 Protipožární test podle BS 6853:1999 D8.6. Chování při požáru podle BS 6853:1999 / BS 476 PT 6. Odolnost proti skluzu podle BS 7976-2 2002. Odolnost proti oděru podle 450 mm3, dle ASTM D4060/DIN 53516. Odolnost vůči ozónu: excelentní. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru za podmínky zpracování celých rolí.

Varianty zboží

Objednací kód

Tloušťka

Šířka

Počet vložek

Délka

Tvrdost [Sh A]

Balení [MJ]

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

002/120-I0080-302

2 mm

1200 mm

--

10 m

70

12

3,8 kg

m2

1 120,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**