
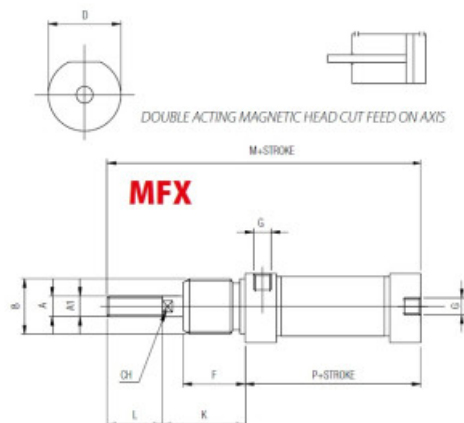


MFX - DVOJČINNÝ MAGNETICKÝ MINI VÁLEC - Pneumatický, vedení v ose, tlak 1-10 Bar, (-20°C/+80°C) ISO 6432

Kód produktu: 52622



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Tělo elox.hliník, pístnice chromová ocel C40**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Norma výrobku: **ATEX 2014/34/UE, ISO 6432**
- Zkrácená poznámka: **Zdvih od 10 mm do 320 mm.**
- Použití produktu: **Automatizace a robotizace výroby**
- Vlastnosti: **Vedení v ose zajištěno výřezem v hlavě**

Dvojčinný s magnetem. Médium: Filtrovaný, mazaný i nemazaný stlačený vzduch (-20°C je pouze pro vzduch bez příměsi oleje "nemazaný"). Vyráběné rozměry série MINI 16 - 20 - 25 mm, zdvih: 10 až 320 mm. Pracovní tlak v rozmezí 2 až 10 bar. Doporučené senzory jsou řady DSH, adaptéry - svorky senzoru MFX. Snímače magnetu MFX: DSL1C225, DT01R2M, DT01RM8, tranzistorový PNP-DT02P2M, DT02PM8, DSL4N225 apod. Spotřeba vzduchu na každých 10 mm zdvihu uvádí tabulka (např. DN 16 - 5 Bar v

tahu "S=200mm2=0,012 L/min. A v tlaku "T=173mm2=0,010 L/min.). Připojení: Přední vidlice: TF (kloubová hlavice), FC, MPD nebo MFL. Závit kota "A" - M6, M8 nebo M10x1,25. Tento typ nepotřebuje zadní vidlice. Vstup/výstup vzduchu pomocí otvoru se závity M5 nebo IG 1/8" (kóta G). Upínání válce se provádí za závit označení kotou B, tedy M16x1,5 nebo 22x1,5 (prům. 20 mm) dle velikosti válce. Maximální délky u max. zdvihu (M+zdvih): DN16= 91,5+320 = 411,5 mm, DN20=111,5+320 = 431,5 mm, DN25=118,5+320=438,5 mm.

Varianty zboží

Objednací kód
Pístnice
Zdvih
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Hmotnost
DN
Vnější rozměr
Vnitřní závit
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

MFX0160050

6
50 mm
M16x1,5
1-10 bar
5
2,25 kg
16 mm
21 mm
M5x0,8
ks

945,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MFX0200025

8
25 mm
M22x1,5
1-10 bar
7
3,6 kg
20 mm
27 mm
G 1/8"
ks

845,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MFX0200050

8
50 mm
M22x1,5
1-10 bar
7
3,6 kg
20 mm
27 mm
G 1/8"
ks

850,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MFX0250050

10
50 mm
M22x1,5
1-10 bar
9
3,9 kg
25 mm
30 mm
G 1/8"
ks

910,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MFX0250320
10
320 mm
M22x1,5
1-10 bar
9
4,5 kg
25 mm
30 mm
G 1/8"
ks

1 234,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0