



MJ - DVOJČINNÝ MAGNET. MINI VÁLEC SE 2 PÍSTNICEMI - Série Mini, ISO 6432


Kód produktu: 52708



DOUBLE ACTING MAGNETIC WITH DOUBLE ROD END

AIGNEP

MJ

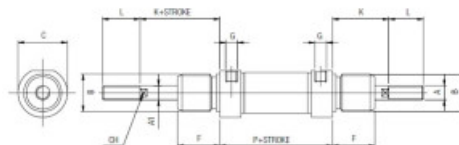

Ø	A	A'	B	C	F	G	K	L	P	ØH
16	M5	6	M16x1.5	19	18	M5	22	16	53	5
20	M8	8	M22x1.5	27	20	1/8G	26	20	67	7
25	M10x1.25	10	M22x1.5	30	22	1/8G	28	22	68	9

Serie Mini

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Tělo hliník, pístnice AISI 303, korpus AISI 304**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Tlakový vzduch**
- Norma výrobku: **ISO 6432, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ATEX 2014/34/UE, bez silikonu**
- Zkrácená poznámka: **Zdvih od 10 mm do 320 mm**
- Použití produktu: **Pneumatické pohony pro automatizaci**

Dvojčinný magnetický mini válec, série Mini, Pneumatický válec dle ISO 6432. Dvojčinné válce pracují na principu dvou tlakových přívodů (vtoků), které převedou tlakovou energii na axiální výsuv pístnice, čímž konají práci, nepotřebují zpětnou pružinu na výchozí polohu. Hlavní charakteristikou těchto válců je pevnost a spolehlivost díky výrobní struktuře. Splňují maximální požadavky na výkon a zatížení při posunech, mají magnetické tlumení na konci zdvihů. Tlumení se jednoduše seřizuje dvěma zapuštěnými šroubky na

každém konci samostatně.

Varianty zboží

Objednací kód
Pístnice
Zdvih
Rozměr nebo typ závitu
Provozní tlak
Délka závitu
Hmotnost
Průměr
Připoj. závit
Série
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

MJ0160100
25
100 mm
M6/M16x1,5
1-10 bar
16 mm
1,16 kg
16 mm
IG M5x0,8
MJ
ks

1 466,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MJ0200100
25
100 mm
M8/M22x1,5
1-10 bar
22 mm
2,16 kg
20 mm
IG 1/8
MJ
ks

1 580,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MJ0250050
25
50 mm
M10x1,25/M22
1-10 bar
22 mm
3,15 kg
25 mm
IG 1/8
MJ
ks

1 591,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0