


01V-3/2 RUČNÍ PÁKOVÝ VENTIL, ZARÁŽKA - Ruční pákou ovládaný ventil JS 5 a 7,5 mm, -0,95/+10 Bar


Kód produktu: 52756

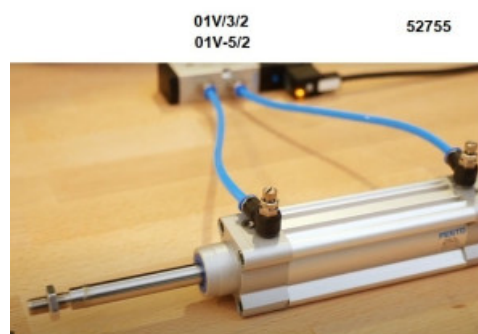

TLAKOVĚ SPÍNANÝ VÝSUN PÍSTU

Ovládání může být:

- a) Solenoidovým - elektromagnetickým ventilem 01V
- b) Ručním pákovým ventilem 01V
- c) Ventilem 01V s vratnou pružinou

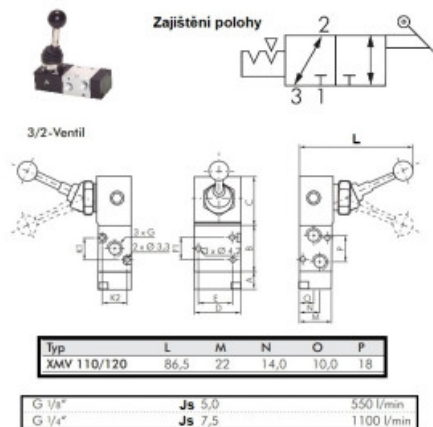

- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE, PED 2014/68/UE**
- Použití produktu: **Venitly slouží k ovládání pneumatických zařízení.**
- Zkrácená poznámka: **Série 01V**
- Médium: **Stlačený vzduch, filtrovaný**

Spínací ventil typu zarážka je přesný ovládací prvek pro výsouv pneumatického válce. Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických mechanismů. 3/2 - 3 cesty / 2 úlohy, dvoupolohový ventil (Série 01V). IG 1/8" - 550 L/min., G 1/4" - 1100 L/min. Talkový vzduch může být se stopami oleje nebo může být "suchý", předpokládá se vždy filtrovaný.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Provozní tlak

Hmotnost

Série

JS

Podtlak

Provedení

Výška

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

XMV120-183

3x 1/8"

10 bar

0,19 kg

3/2 Zarážka

5 mm

95 kPa

550 L/min.

86,5

ks

1 681,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

XMV220-183

3x 1/4"

10 bar

0,27 kg

3/2 Zarážka

7,5 mm

95 kPa

1.100 L/min.

86,5

ks

2 259,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**