





01V-3/2 RUČNÍ PÁKOVÝ VENTIL, STANDARD - Pákový ventil s vratnou pružinou JS 5 a 7,5 mm, -0,95/+10 Bar

Kód produktu: 52758



01V/3/2

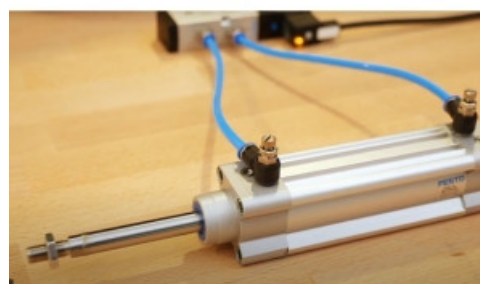


TLAKOVĚ SPINANÝ VÝSUN PÍSTU

Ovládání může být:


- a) Solenoidovým - elektromagnetickým ventilem
- b) Ručním pákovým ventilem 01V
- c) Ventilem 01V s vratnou pružinou

01V 3/2 - S vratnou pružinou




01V 5/3

Se zajištěním polohy




01V 3/2 - Se zajištěním polohy




01V 5/3

S vratnými pryžiny




01V 5/2 - S vratnou pružinou



01V 5/2

Se zajištěním polohy



- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE, PED 2014/68/UE**
- Použití produktu: **Venitly slouží k ovládání pneumatických zařízení.**
- Zkrácená poznámka: **Série 01V**
- Médium: **Stlačený vzduch, filtrovaný**

Ručně spínací ventil pro ovládací výsuvu pneumatického válce. Tlak přívodního vzduchu je možný připojit na který koliv otvor. 3/2 - 3 cesty / 2 úlohy- jedna větev tlaková, druhá odvodušňovací. Dvoupolohový ventil (Série 01V). IG 1/8" - 550 L/min., G 1/4" - 1100 L/min. Tlakový vzduch může být se stopami oleje nebo může být "suchý", přepokládá se vždy filtrovaný.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Provozní tlak

Hmotnost

Série

JS

Podtlak

Provedení

Výška

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

XMV110-183

3x 1/8"

10 bar

0,19 kg

01V-Vratná pružina

5 mm

95 kPa

550 L/min.

86,5

ks

1 710,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

XMV210-183

3x 1/4"

10 bar

0,27 kg

01V-Vratná pružina

7,5 mm

95 kPa

1.100 L/min.

86,5

ks

2 207,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0