
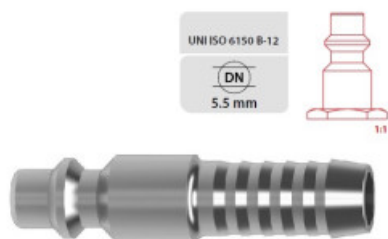


225 -VSUVKA HADICOVÝ TRN Série Dn5,5 - Niklovavá vsuvka s hadicovým trnem UNI ISO 6150 B-12

Kód produktu: 52709

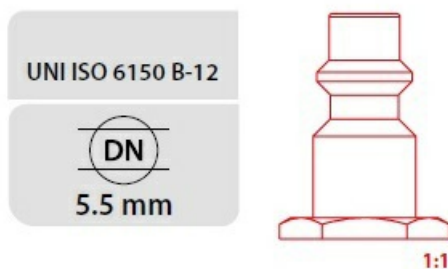

Code	A	C	D	Pack.
00225 00 01 X4 NB	6	43.5	12	10
00225 00 01 X7 NB	8	43.5	12	10
00225 00 01 X9 NB	10	46	14	10
00225 00 01 Y1 NB	12	46	16	10

Working Pressures
Betriebsdruck

0 bar	16 bar	35 bar
-------	--------	--------

Maximum static pressure (no pulsations)
Maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsations)

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: --
- Médium: Stlačený vzduch, kapaliny a tekutiny
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Rychlospojky Evropského Standardu UNI ISO 6150-B12

Koncovka patří do skupiny zboží: SERIE 220 UNI ISO 6150 B-12

Varianty zboží

Objednací kód

DN
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Hmotnost
Rozměr nátrubku
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

2250001X4NB

5,5 mm
*d=6 mm
16/35 bar
0,02 kg
*D=12 mm
ks

28,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

2250001X7NB

5,5 mm
*d=8 mm
16/35 bar
0,022 kg
*D=12 mm
ks

31,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

2250001X9NB

5,5 mm
*d=10 mm
16/35 bar
0,025 kg
*D=14 mm
ks

33,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

2250001Y1NB

5,5 mm
*d=12 mm
16/35 bar
0,028 kg
*D=16 mm
ks

38,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0