

34175 TÜV POJISTNÝ VENTIL AIR/AG-MS - Pojistné ventily jsou nastavené, zaplombované

Kód produktu: 34175



MS 58



MS 58 NI



MS 58




MS 58 NI



MS 58



MS 58 NI

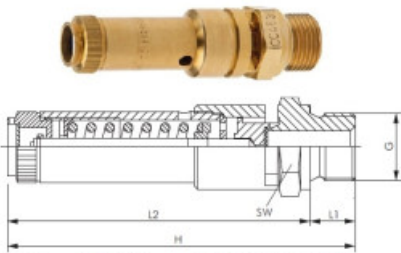

DN 10		* Reakční tlaky	TÜV POJISTNÝ VENTIL AIR/AG-MS				
G	* Druckbereich	H	I1	I2	SW		
G 3/8"	0,3 - 8,50 bar	87	12	75	27		
G 3/8"	8,51 - 40 bar	107	12	95	27		
G 3/8"	40,01 - 50 bar	132	12	120	27		
G 1/2"	0,3 - 8,50 bar	89	14	75	27		
G 1/2"	8,51 - 40 bar	109	14	95	27		
G 1/2"	40,01 - 50 bar	134	14	120	27		
G 3/4"	0,3 - 8,50 bar	91	16	75	32		
G 3/4"	8,51 - 40 bar	111	16	95	32		
G 3/4"	40,01 - 50 bar	136	16	120	32		



DN 8		* Reakční tlak	TUV POJISTNÝ VENTIL		
G	Druckbereich*	H*	h	SW*	
G 1/4"	0,2 - 20 (14,2) bar	55 (63)	10	17 (22)	
G 1/4"	20,1 (14,3) - 39,9 bar	75	10	20 (22)	
G 1/4"	40 - 50 bar	82	10	20 (22)	
G 3/8"	0,2 - 14,2 bar	63	12	20 (22)	
G 3/8"	14,3 - 39,9 bar	75	12	20 (22)	
G 3/8"	40 - 50 bar	82	12	20 (22)	
G 1/2"	0,2 - 14,2 bar	63	14	24	
G 1/2"	14,3 - 39,9 bar	75	14	24	
G 1/2"	40 - 50 bar	82	14	24	

DN 8			DN 8		
Odfukovací výkon			Odfukovací výkon		
Reakční tlak	6 bar	průtok	Reakční tlak	11 bar	průtok
SV 14.8-6.MS	G 1/4"	165 m ³ /h	SV 14.8-11.MS	G 1/4"	284 m ³ /h
SV 38.8-6.MS	G 3/8"	165 m ³ /h	SV 38.8-11.MS	G 3/8"	284 m ³ /h
SV 12.8-6.MS	G 1/2"	165 m ³ /h	SV 12.8-11.MS	G 1/2"	284 m ³ /h
Reakční tlak	8 bar	průtok	Reakční tlak	16 bar	průtok
SV 14.8-8.MS	G 1/4"	212 m ³ /h	SV 14.8-16.MS	G 1/4"	404 m ³ /h
SV 38.8-8.MS	G 3/8"	212 m ³ /h	SV 38.8-16.MS	G 3/8"	404 m ³ /h
SV 12.8-8.MS	G 1/2"	212 m ³ /h	SV 12.8-16.MS	G 1/2"	404 m ³ /h

- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **MS / MS-ni**
- Materiál těsnění: **FKM (Viton), PTFE pro tlak 25 bar a vyšší**
- Médium: **Tlakový vzduch, plyn**
- Použití produktu: **Pevně nastavené, zaplombované pojistné ventily volně vyfukující přetlak**
- Zkrácená poznámka: * - **reakční (nastavený tlak je udeven tabulkou)**
- Materiál vnější: **Mosaz**
- Materiál vnitřní: **Mosaz**

Médium: Stlačený vzduch, nejedovaté nebo nehořlavé plyny. Ventily lze dodat i z nerez 1.4571 nebo 1.4408. Ventily jsou plombovány zkušební TUV, před objednávkou vyžádejte certifikát do poznámky k objednávce!

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Šestihran

Provozní tlak

Provedení

Hmotnost

Série

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SV14-8-6MS-183

8 mm

G 1/4"

17

*6 bar

165 m³/min.

0,07 kg

MS 58

ks

452,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SV14-8-6MS-NI-183

8 mm

G 1/4"

17

*6 bar

165 m³/min.

0,07 kg

MS58 NI

ks

528,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SV14-8-10MS-183

8 mm

G 1/4"

17

*10 bar

261 m³/min.

0,07 kg

MS 58
ks
452,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV14-8-10MS-NI-183
8 mm
G 1/4"
17
*10 bar
261 m3/min.
0,07 kg
MS58 NI
ks

528,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV14-8-8MS-183
8 mm
G 1/4"
17
*8 bar
165 m3/min.
0,07 kg
MS 58
ks

452,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 6,0Ostrava: 0
SV14-8-8MS-NI-183
8 mm
G 1/4"
17
*8 bar
165 m3/min.
0,07 kg
MS58 NI
ks

528,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV38-8-8MS-183
8 mm
G 1/2"
20
*8 bar
213 m3/hod.
0,095 kg
MS 58
ks

558,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV38-8-11MS-183
10 mm
G 3/8"
20
*11 bar
285 m3/hod.
0,095 kg
MS 58
ks

558,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV38-8-11MS-NI-183
10 mm
G 3/8"
20
*11 bar
285 m3/hod.
0,095 kg
MS58 NI
ks

726,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV38-8-12MS-183

10 mm
G 3/8"
20
*12 bar
308 m3/hod.
0,095 kg
MS 58
ks
560,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV12-8-2,5MS-183

8 mm
G 1/2"
24
*2,5 bar
81 m3/hod.
0,115 kg
MS 58
ks
558,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV12-8-6MS-183

8 mm
G 1/2"
24
*6 bar
165 m3/hod.
0,115 kg
MS 58
ks
558,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV12-8-6MS-NI-183

8 mm
G 1/2"
24
*6 bar
213 m3/hod.
0,115 kg
MS58 NI
ks
726,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV12-8-8MS-183

8 mm
G 1/2"
24
*6 bar
213 m3/hod.
0,115 kg
MS 58
ks
558,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV12-8-8MS-NI-183

8 mm
G 1/2"
24
*6 bar
213 m3/hod.
0,115 kg
MS58 NI
ks
726,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV12-8-16MS-183

8 mm
G 1/2"
24
*16 bar
404 m3/hod.

0,14 kg

MS 58

ks

560,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SV12-10-10MS-183

10 mm

G 1/2"

27

*10 bar

445 m3/hod.

0,24 kg

MS 58

ks

688,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**