


Automatická výdejní pistole ZVA 1.1 GR TD - Pro rozpouštědla, korozivní média nebo paliva IG 1",0,5- 4 Bar

Kód produktu: 33187



For solvents and corrosive mediums:
(ester, ketone, acetates, ether ...)

ATEX (IG) Zertifikat / certificate: TPS 19 ATEX 103415 0002 U.

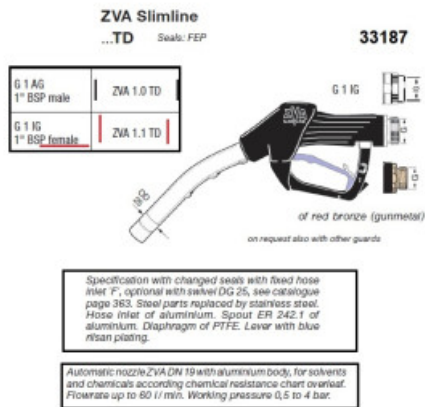

- Výrobce: [Elaflex](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +55°C**
- Materiál produktu: **Eloxovaný hliník- hubice ER242.1**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Estery, ketony, ředidla, paliva, apod.**
- Norma výrobku: **TPS 19 ATEX 103415 0002 U., zóna II 1G**
- Použití produktu: **Výdejní pistole pro chemický průmysl, 60 l/min.**
- Zkrácená poznámka: **Membrána z teflonu (PTFE)**
- Maximální průtok: **60 l/min.**

Ocelové díly jsou nahrazeny nerezovou ocelí. Páka s modrým rilsanovým potažením (plast). Odolné také: Toulén, Xylol, tetrachlormethan, methylenchloridy, alkoholy a metanoly (M100), ester kyseliny octové apod. Jiné chemikálie jako oxidační činidla nebo kyselina karbolová a další agresivní chemikálie jsou dle koncentrace a provozního tlaku potřebné konzultovat s výrobcem. Tabulka chemických odolností viz originální katalogový list.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Připoj. závit

Provozní tlak

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ZVA2-1.1RG-TD-IG1

19 mm

IG 1" (otočný)

0,5 - 4 Bar bar

Trubice=185 mm

1,6 kg

1

ks

16 800,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**