

01F FLUID SOL Ø10- 2/2 NC PŘÍMO OVLÁDANÝ SOLENOID - Ventily zavřené bez proudu, řízení kapalin 0-40 Bar (- 10/+90°C)

Kód produktu: 34500



AIGNEP
SERIE 01F





Code	Nominální tlak Nominal pressure Nenndruck	Kompenzace Compensation Ausgleich	Ø Celkový Ø DN Ø DN	Výkon Power Leistung	K _v	DN15 až DN15	Prostředí Medium Medium				Sériové Číslo Serial Nummer	Sériové Číslo Serial Nummer
							DC	AC	AK	AK		
01F 02 1 15 _0	1,5	25	0,06	0	12	25	6,5	7,5	-	22	A-1010	A-1010
01F 02 1 32 _0	2	37	0,09	0	12	25	6,5	7,5	-	22	A-1010	A-1010
01F 02 1 25 _0	2,5	53	0,15	0	13	26	8	11	-	30	B-1011	B-1011
01F 02 1 32 _0	3	69	0,20	0	13	26	8	11	-	30	B-1011	B-1011
01F 02 1 04 _0	4	69	0,30	0	13	26	8	11	-	30	B-1011	B-1011
01F 03 1 15 _0	1,5	25	0,06	0	12	25	6,5	7,5	-	22	A-1010	A-1010
01F 03 1 32 _0	2	37	0,09	0	12	25	6,5	7,5	-	22	A-1010	A-1010
01F 03 1 25 _0	2,5	53	0,15	0	13	26	8	11	-	30	B-1011	B-1011
01F 03 1 32 _0	3	69	0,20	0	13	26	8	11	-	30	B-1011	B-1011
01F 03 1 04 _0	4	69	0,30	0	13	26	8	11	-	30	B-1011	B-1011

① Selektovaním tlaku - Select actuation - Wählen Sie den Drückungsmaßzahl aus - Selektionen des Mediums - Wählen Sie das Mediummaterial aus - Selektionen des Materials - Wählen Sie das Materialmaterial aus - Selektionen des Materials - Wählen Sie das Materialmaterial aus

01F02 - Proven 2,5 bar - Proven - Proven - Proven - Proven - Proven - Proven

DIRECT ACTUATED SOLENOID VALVES WITH BRASS BODY
MAGNETVENTILE MIT DIREKTER BETÄTIGUNG MIT MESSINGGEHÄUSE

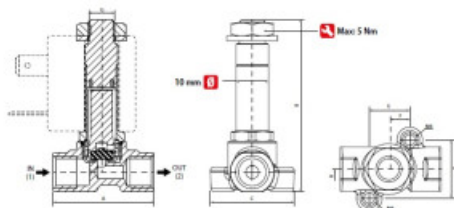

Size	A	B	C	D1	E	F	G
G 1/8"	17,2	13,1	25,8	16	12,5	6,5	M8 x 0,75
G 1/4"	27	16,1	29	21	12	6	M8 x 0,75

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až 90°C (+140)**
- Použití produktu: **Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu**
- Materiál těsnění: **Volitelné**
- Materiál vnitřní: **Mosaz**
- Médium: **Voda, kapaliny, pára**

Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1. Napětí, 2. Výkon (W), 3. Řízený průtok (m3/hod.), 4. Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen), 5. Těsnění dle 3 druhů vůči médiu např.: NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva, EPDM - horká voda a pára. 6. Průměr solenoidové hřídele (tato řada 01F má 10 mm). Paliva jsou: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod. Vrtání DN (JS) vykazuje tabulkově tyto průtoky: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4= 300 l/hod.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

O-kroužek

Provozní tlak

Regulace

Vnitřní závit

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

01F02115N0

1,5 mm

NBR

0-40 bar

60 l/hod.

G 1/8"

0,235 kg

ks

477,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

01F02115V0

1,5 mm

VITON

0-40 bar

60 l/hod.

G 1/8"

0,235 kg

ks

508,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

01F02115E0

1,5 mm

EPDM

0-40 bar

60 l/hod.

G 1/8"

0,235 kg

ks

506,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02102N0
2 mm
NBR
0-40 bar
90 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks

477,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02102V0
2 mm
VITON
0-40 bar
90 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks

508,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02102E0
2 mm
EPDM
0-40 bar
90 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks

506,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02125N0
2,5 mm
NBR
0-30 bar
150 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks

477,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02125V0
2,5 mm
VITON
0-30 bar
150 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks

508,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02125E0
2,5 mm
EPDM
0-30 bar
150 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks

506,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F02103N0
3 mm
NBR
0-16 bar
200 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks

477,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F02103V0
3 mm
VITON
0-16 bar
200 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks
506,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F02103E0
3 mm
EPDM
0-16 bar
200 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks
506,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F02104N0
4 mm
NBR
0-8 bar
300 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks
477,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F02104V0
4 mm
VITON
0-8 bar
300 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks
508,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F02104E0
4 mm
EPDM
0-8 bar
300 l/hod.
G 1/8"
0,235 kg
ks
506,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F03115N0
1,5 mm
NBR
0-40 bar
60 l/hod.
G 1/4"
0,24 kg
ks
522,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F03115V0
1,5 mm
VITON
0-40 bar
60 l/hod.
G 1/4"
0,24 kg
ks
553,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01F03115E0

1,5 mm
EPDM
0-40 bar
60 l/hod.
G 1/4"
0,24 kg
ks
548,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03102N0
2 mm
NBR
0-40 bar
90 l/hod.
G 1/4"
0,24 kg
ks
522,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03102V0
2 mm
VITON
0-40 bar
90 l/hod.
G 1/4"
0,24 kg
ks
553,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03102E0
2 mm
EPDM
0-40 bar
90 l/hod.
G 1/4"
0,24 kg
ks
548,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03125N0
2,5 mm
NBR
0-30 bar
150 l/hod.
G 1/4"
0,242 kg
ks
522,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03125V0
2,5 mm
VITON
0-30 bar
150 l/hod.
G 1/4"
0,242 kg
ks
553,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03125E0
2,5 mm
EPDM
0-30 bar
150 l/hod.
G 1/4"
0,242 kg
ks
548,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03103N0
3 mm

NBR
0-16 bar
200 l/hod.
G 1/4"
0,242 kg
ks
522,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03103V0

3 mm
VITON
0-16 bar
200 l/hod.
G 1/4"
0,315 kg
ks
553,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03103E0

3 mm
EPDM
0-16 bar
200 l/hod.
G 1/4"
0,315 kg
ks
548,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03104N0

4 mm
NBR
0-8 bar
300 l/hod.
G 1/4"
0,33 kg
ks
522,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03104V0

4 mm
VITON
0-8 bar
300 l/hod.
G 1/4"
0,33 kg
ks
553,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01F03104E0

4 mm
EPDM
0-8 bar
300 l/hod.
G 1/4"
0,33 kg
ks
548,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0