


04F -2/2 NO ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL SERVO-ASIST - Membránový MS, otevřený, bez solenoidu IG 1/4 až 1" - 24V/220V AC/DC 0,15 až 10 Bar

Kód produktu: 52877

2/2 NO - 1/4" → 1"

Ø 10 mm





2/2 NO - 1/4" → 1"

Ø 10 mm

2/2 NO - 1/4" → 1"


Ø 10 mm



AIGNEP Serie 04F

Speed regulator										GB	Durchflussregler										DE
Allow to adjust the opening and closing diaphragm speed											Lassen Sie die Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit der Membran einstellen.										
Code	Materials Materiale Bauweise	Temperature Temperatur Bereich	Connections Anschlüsse Forme	Ø Portata Ø Portata Ø mm	Vicenza Vicenza Ø mm	Se Se mm	Potenza Power Watt	DC DC V	AC AC V	ATX ATX mm	Se Se mm	Se Se mm	Se Se mm	Se Se mm	Se Se mm	Se Se mm	Se Se mm	Se Se mm	Se Se mm	Se Se mm	
				RD 128	mm	156	mm	W	AC	W	W										
1 With speed regulator and without Manual override - Mit Durchflussregler und ohne handbetätigung																					
04F 07 2 18 _ 1	N - NBR -10°C +80°C	3/4"	18	25	5.56			7.5		22	A - 03.10	B - 03.11	C - 03.12	D - 03.13	E - 03.14	F - 03.15	G - 03.16	H - 03.17	I - 03.18		
04F 09 2 25 _ 1	V - FPM -10°C +140°C	1"	25	25	10.97			7.5		22	A - 03.10	B - 03.11	C - 03.12	D - 03.13	E - 03.14	F - 03.15	G - 03.16	H - 03.17	I - 03.18		
3 With speed regulator, without manual override and with reinforced and guided diaphragm Mit Durchflussregler und ohne handbetätigung und mit verstärkter und geführter Membran																					
04F 07 2 18 _ 3	N - NBR -10°C +80°C	3/4"	18	25	4.91			7.5		22	A - 03.10	B - 03.11	C - 03.12	D - 03.13	E - 03.14	F - 03.15	G - 03.16	H - 03.17	I - 03.18		
04F 09 2 25 _ 3	V - FPM -10°C +140°C	1"	25	25	9.52			7.5		22	A - 03.10	B - 03.11	C - 03.12	D - 03.13	E - 03.14	F - 03.15	G - 03.16	H - 03.17	I - 03.18		

① Select seal material - Wählen Sie das Dichtungsmaterial aus
EPDM - P max: 2.5 bar: Vapore - Steam - Dampf - Vapeur - Vapor - Vapor
Coil not included - Magnetspulen separat

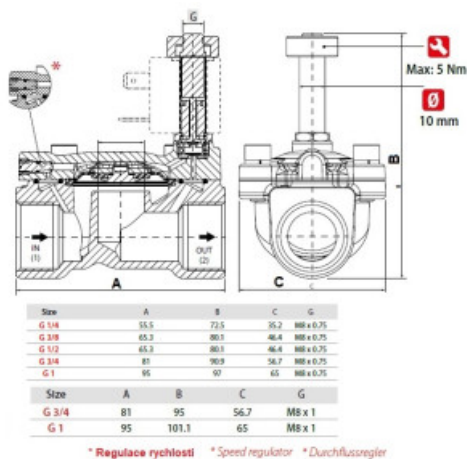

Code	Sealing materials Dichtungsmaterialien	Connections Verbindungen	Ø DN Ø Passage	Power Leistung	Bobine Coils
Without manual override - Ohne Handbetätigung					
0	1	1	ISO 228	mm	mm
04F 03 2 10 _0		1/4"	10	W	VA
04F 04 2 14 _0	N = NBR -10°C +80°C	3/8"	14	W	VA
04F 05 2 14 _0	V = FKM -10°C +140°C	1/2"	14	W	VA
04F 07 2 18 _0	E = EPDM -10°C +140°C	3/4"	18	W	VA
04F 09 2 25 _0		1"	25	W	VA
2 Without manual override and with reinforced and guided diaphragm					
04F 07 2 18 _2	N = NBR -10°C +80°C	3/4"	18	W	VA
04F 09 2 25 _2	V = FKM -10°C +140°C	1"	25	W	VA
	E = EPDM -10°C +140°C			W	VA

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Mosaz MS58**
- Pracovní teplota: **-10°C až 90°C (+140)**
- Použití produktu: **Řízení průtoku kapalin nebo páry elektrickým proudem**
- Zkrácená poznámka: **Cívka solenoidu se musí objednat zvlášť, Série typ A, B a X**
- Materiál těsnění: **Volitelné**
- Médium: **Voda, kapaliny, pára**
- Norma výrobku: **Stupeň krytí: IP 65**
- Materiál vnitřní: **Mosaz CW617N**

Tyto ventily 04F 2/2 NO nemají ruční ovládání a mají jednu cestu a dvě úlohy. Typ NO - je v základním stavu volně průchozí. Po zapojení a spuštění proudu je membránou zavřen. Vyrábí se standardní dvě série, na kterých můžete filtrovat: 0 = bez seřízení a standardní membránou 2 = zesílená membrána (2 je také na konci v kódu - viz originální katalogový list) Maximální provozní tlak je 25 barů, systémově používaný operační tlak 0,5 až 10 bar. Na poptávku jsou nabízené tyto speciální provedení: -Chemické niklování pro mosazné součásti -S regulátorem rychlosti -Verze vhodná pro použití s průmyslovým kyslíkem -Nerezová armaturní trubka -Možnost nastavení rychlosti otevírání a zavírání membrány

Varianty zboží

Objednací kód

DN

O-kroužek

Provozní tlak

Vnitřní závit

Hmotnost

Série

Regulace

Rozměr nátrubku

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

04F03210N0

10 mm

NBR

0,15-10 bar

G 1/4"

0,25 kg

0

1880 L/hod.

Sol.10 (11) SOLX4 mm

ks

1 350,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

04F03210V0

10 mm

Viton

0,15-10 bar

G 1/4"

0,25 kg

0

1880 L/hod.

Sol.10 (11) SOLX4 mm

ks

1 450,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F03210E0
10 mm
EPDM
0,15-10 bar
G 1/4"
0,25 kg
0
1880 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm
ks

1 404,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F04214N0
14 mm
NBR
0,15-10 bar
G 3/8"
0,35 kg
0
3320 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm
ks

1 418,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F04214V0
14 mm
Viton
0,15-10 bar
G 3/8"
0,35 kg
0
3320 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm
ks

1 566,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F04214E0
14 mm
EPDM
0,15-10 bar
G 3/8"
0,35 kg
0
3320 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm
ks

1 512,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F05214N0
14 mm
NBR
0,15-10 bar
G 1/2"
0,38 kg
0
3320 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm
ks

1 453,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F05214V0
14 mm
Viton
0,15-10 bar
G 1/2"
0,38 kg
0
3530 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm
ks

1 563,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F05214E0
14 mm
EPDM
0,15-10 bar
G 1/2"
0,38 kg
0
3530 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm
ks

1 529,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F07218N0
18 mm
NBR
0,15-10 bar
G 3/4"
0,5 kg
0
5560 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm
ks

1 836,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F07218V0
18 mm
Viton
0,15-10 bar
G 3/4"
0,5 kg
0
5560 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm
ks

1 998,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F07218E0
18 mm
EPDM
0,15-10 bar
G 3/4"
0,5 kg
0
5560 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm
ks

1 933,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F07218N2
18 mm
NBR
0,15-10 bar
G 3/4"
0,5 kg
2
5560 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm
ks

1 913,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F07218V2
18 mm
Viton
0,15-10 bar
G 3/4"
0,5 kg
2
5560 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm

ks
2 079,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F07218E2
18 mm
EPDM
0,15-10 bar
G 3/4"
0,5 kg
2
5560 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm

ks
2 009,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F09225N0
25 mm
NBR
0,15-10 bar
G 1"
0,51 kg
0
10970 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm

ks
2 544,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F09225V0
25 mm
Viton
0,15-10 bar
G 1"
0,51 kg
0
10970 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm

ks
2 808,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F09225E0
25 mm
EPDM
0,15-10 bar
G 1"
0,51 kg
0
10970 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm

ks
2 781,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F09225N2
25 mm
NBR
0,15-10 bar
G 1"
0,51 kg
2
10970 L/hod.
Sol.10 (11) SOLX4 mm

ks
2 646,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
04F09225V2
25 mm
Viton
0,15-10 bar
G 1"
0,51 kg
2
10970 L/hod.

Sol.10 (11) SOLX4 mm

ks

2 916,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

04F09225E2

25 mm

EPDM

0,15-10 bar

G 1"

0,51 kg

2

10970 L/hod.

Sol.10 (11) SOLX4 mm

ks

2 896,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0