


PIRELI-U EPDM 50°ShA GA2.125 - Profil s kovovou výztuží a horním těs. PVC/EPDM -40/+100°C, plech 2-4 mm

Kód produktu: 25445

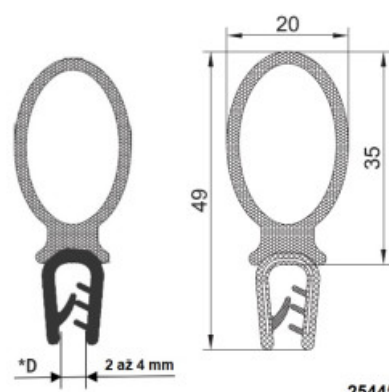

25445

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Materiál produktu: **PVC/EPDM/Ocel**
- Tvrdost: **PVC 78° ShA/ EPDM 50°ShA**
- Výztuha: **Ocel**
- Norma výrobku: **Rozměry dle ISO 3302-1 E2**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**
- Materiál těsnění: **U-PVC, břicho EPDM**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu PVC/EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, koncentrované kyseliny.

Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód
D.*
Série
Velikost [modul]
Kóta A
Kóta B
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
GA2.125.EPDM50-1
*D 2 - 4 mm
A2 215
*O=35 mm
49
20
0,309 kg
25
m
242,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0