
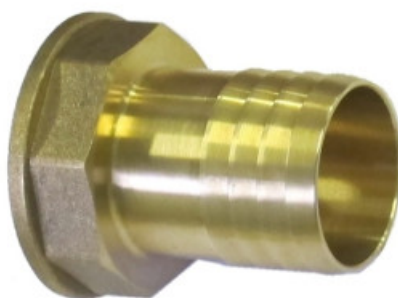
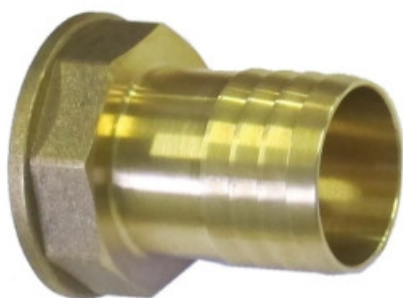


HADICOVÝ TRN IG MS 38 mm - Mosazný zářezný trn, pevná spojka 25 Bar

Kód produktu: 33224

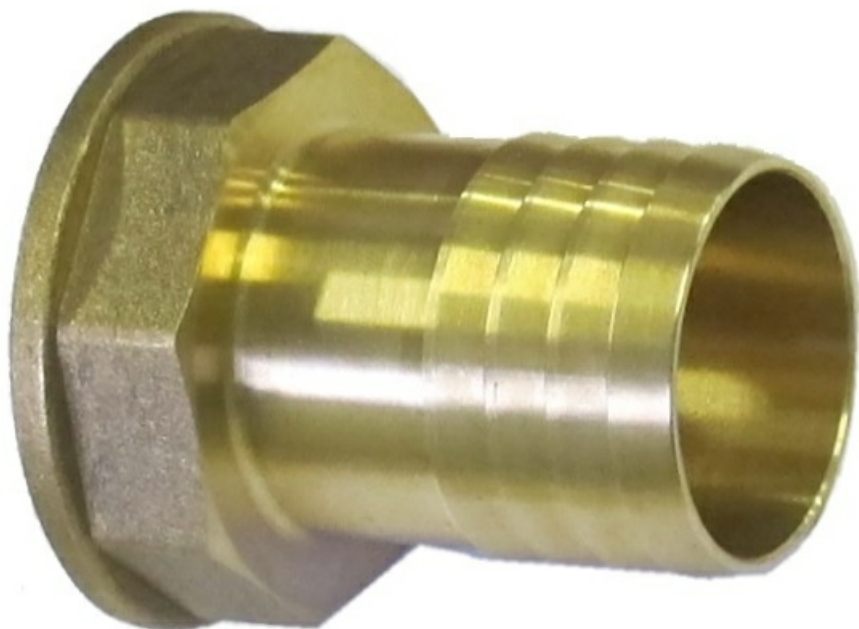

- Pracovní teplota: **-30°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Použití produktu: **Hadicový trn pro průmysl**
- Zkrácená poznámka: **Položka pouze v doprodeji!**

Hadicový trn není otočný, jde o pevnou hadicovou spojku. Trn lze pomocí 6/4" závitu použít s jiným hadicovým trnem jako redukční toulcovou spojkou mezi dvě hadice např. 38/50mm. Protistrany ke spojování se závity např.: TRN50AG32/MS.Z-79 nebo TRN38AG32/MS.Z-79. Dosedací plocha má rozměry 48x55 mm a lze těsnit pomocí těsnícího kroužku "TK-CU".

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]
Vnitřní závit
Rozměr nátrubku
Šestihran
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
JS
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

TRN38IG32/PEV-79

35

G 1.1/2"

L=43 mm

51

25 bar

0,148 kg

1

25 mm

ks

88,00 Kč

Lanškroun: **497,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**