


Y010 EVO FILTR SIZE 1 - Filtr systému EVO Aignep

Kód produktu: 53414

Y010

FRL 1



Y010

FRL 1




Y010

FRL 1



Y010

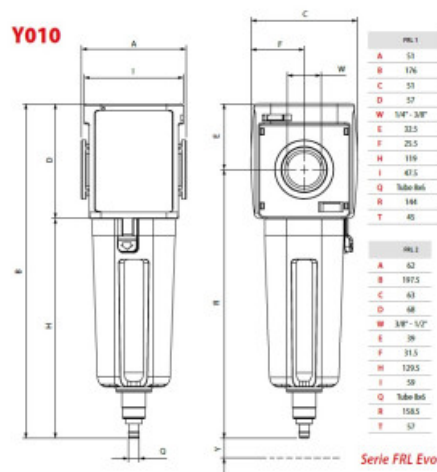

AIGNEP

Y010 Serie FRL Evo

Podtlakový odkalovač

DEP

DEP

A

Automatický systém odkalovače

A

GB

The vacuum-operated condensate drain is normally in the open position, i.e. it automatically drains the condensate when there is no pressure in the line. By pressing the hose connector, it is also possible to drain the condensate when pressurized.

The automatic condensate drain with float, drains the condensate when the maximum level is reached, independently from the pressure used.

Standard code in stock	Size External Dimensions	Thread Connection Fitting	Filtration Efficiency Rating	Flow Rate Dry/Min Data	Exhaust Airflow Range
Y010 103 201 000	FRL 1	1/4"	20 µm	2500 Nl/min	DEP
Y010 104 201 000	FRL 1	3/8"	20 µm	2500 Nl/min	DEP
Y010 104 202 000	FRL 1	3/8"	20 µm	2500 Nl/min	A
Y010 204 201 000	FRL 2	3/8"	20 µm	4100 Nl/min	DEP
Y010 205 201 000	FRL 2	1/2"	20 µm	4100 Nl/min	DEP
Y010 205 202 000	FRL 2	1/2"	20 µm	4100 Nl/min	A

DEP = Vacuum-operated
Unterdruck

A = Automatic with float
Automatischer Schwimmer

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Technopolymer (bez křemíku)**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **FR 1 - 2500 L/min (8 Bar)**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Pracovní teplota: **-10°C až +50°C**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE**
- Použití produktu: **Regulace tlaku vzduchu + filtrace**
- Zkrácená poznámka: **Výrobek splňuje normu do výbušného prostředí II 2GD Ex h TX.**

FRL 1 (IG 1/4"-3/8") a druhá FRL 2 (IG 3/8" -1/2") - viz související výrobky. Standarní regulační rozsah tlaku je 0,1 až 8 bar. Jiné regulace: 0-2, 0-4 nebo 0-12 (nulový tlak není možný, minimální vstup musí vyšší než 0,1 bar). Standardní filtrace je 20 µm. Řadu doplňují kovové závit, které zaručují účinnost a odolnost. Vnitřní průchody komponentů byly navrženy tak, aby měly větší proudění vzduchu. Manometr je integrován do hlavního tělesa a je k dispozici pro několik prahových hodnot filtrování a rozsahů nastavení. Vypouštění kondenzátu: 2 - automaticky přes plovák (max. 8 Bar). *Exh.AUT.": Automatický odvod kondenzátu s plovákem odvádí kondenzát při dosažení maximální úrovně nezávisle na použitém tlaku. Typy "vakuové" jsou poloautomaty označené SM. Ostatní regulační tlaky nebo verze na požádání.

Varianty zboží

Objednací kód
 Filtrace
 Provozní tlak
 Série
 Vnitřní závit
 Hmotnost
 Kóta A
 Typ
 Mj
 Vaše cena bez DPH

Sklad
 Y010103101000
 5 mikronů
 15 Max. bar
 FIL 1
 G 1/4"
 0,65 kg
 51
 Exh.vakuové
 ks

838,00 Kč
 Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
 Y010103201000
 20 mikronů
 15 Max. bar
 FIL 1
 G 1/4"
 0,65 kg
 51
 Exh.vakuové
 ks

838,00 Kč
 Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
 Y010104201000
 20 mikronů
 15 Max. bar
 FIL 1
 G 3/8"
 0,65 kg
 51
 Exh.vakuové
 ks

838,00 Kč
 Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
 Y010104202000
 20 mikronů
 15 Max. bar
 FIL 1
 G 3/8"
 0,675 kg
 51

Exh.AUT.

ks

1 556,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0