


SFH POLOPŘÍRUBA CAT OCELOVÁ - Flanž SAE J518, přírubové hydraulické spojení Caterpillar

Kód produktu: 34356

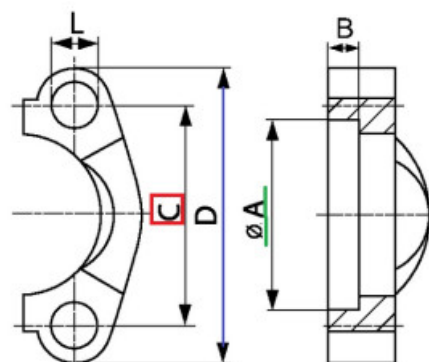

- Pracovní teplota: **-40°C až 250°C**
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: **SAE J 518 - Caterpillar**
- Použití produktu: **Monoblok pro přírubová spojení hydraulických hadic**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Přírubové hydraulické spojení 420 -700 Bar. Půl příruba = 1 ks. Pro vytvoření kompletního spojení Caterpillar volte 4 kusy.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Provozní tlak

Kóta A
Roztečná kružnice
Série
Vnější rozměr
Koncovky
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
SFH920-10
20 mm
420 bar
42,1
C=50,8
CAT
81 mm
Šr.M10x35
ks

399,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 0

SFH925-10
25 mm
420 bar
48,4
C=57,2
CAT
91 mm
Šr.M12x45
ks

578,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 4,0Ostrava: 0

SFH932-10
32 mm
420 bar
54,8
C=66,7
CAT
95 mm
Šr.M14x45
ks

760,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 0

SFH940-10
40 mm
420 bar
64,3
C=79,4
CAT
110 mm
Šr.M16x55
ks

1 311,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 0