



HYDRAULICKÝ ZPĚTNÝ VENTIL SS-1.4408 - Nerez 1.4408 - PN 40, (-20°C/+200°C) PTFE těsnění


Kód produktu: 35369



2x 1/4"



2x 3/8"

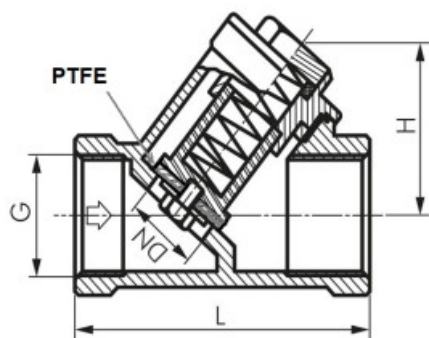

- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Bezpečnost: **10 : 1**
- Médium: **Voda, olej, paliva, ředidla, stlačený vzduch**
- Materiál těsnění: **PTFE**
- Použití produktu: **Prvek zabráňující průtoku média zpět**
- Zkrácená poznámka: **Výhoda: K ventilům je možné doobjednat opravářské sady.**
- Materiál produktu: **Nerez DIN 1.4408**

Zpětný ventil se skoseným sedlem a tvrdým PTFE těsněním. Ventil umožňuje průtok jedním směrem. Konstrukční délka je podle DIN 3202-M8. Otevírací tlak sedla ventilu je 0,4 až 0,8 Bar. Ke všem ventilům je možné dodat atest 3.1 na základě předchozí objednávky. Test 2.1 je standardně v přílohách GMS.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Celková délka

Šestihran

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

HZV-14PN40-SS-183

11,5 mm

2x G 1/4"

40 bar

65 mm

31

0,28 kg

1

ks

1 176,00 Kč

Lanškroun: ☐Pardubice: ☐Zlín: ☐Praha - Zličín: ☐Praha - Letňany: ☐Ostrava: ☐

HZV-38PN40-SS-183

11,5 mm

2x G 3/8"

40 bar

65 mm

31

0,26 kg

1

ks

1 176,00 Kč

Lanškroun: ☐Pardubice: ☐Zlín: ☐Praha - Zličín: ☐Praha - Letňany: ☐Ostrava: ☐

HZV-12PN40-SS-183

11,5 mm

2x G 1/2"

40 bar

65 mm

31

0,22 kg

1
ks
1 176,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
HZV-34PN40-SS-183
17,4 mm
2x G 3/4"
40 bar
75 mm
38
0,34 kg
1

ks
1 512,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
HZV-10PN40-SS-183
22,5 mm
2x G 1"
40 bar
90 mm
43
0,65 kg
1

ks
1 974,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0