


KÓNUS PŘÍPOJKA TRN/SS - Hadicový nátrubek s maticí IG**, DIN 1.4571

Kód produktu: **34557**

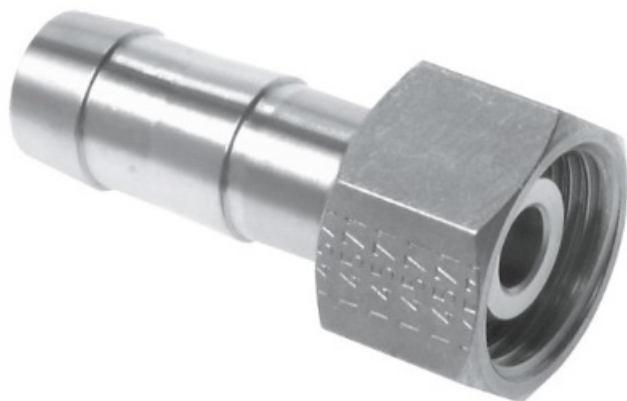

- Pracovní teplota: **-40°C až +300°C**
- Materiál produktu: **AISI 316TI (1.4571)**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Stlačený vzduch, voda, oleje, plyny**
- Norma výrobku: **DIN 1.4571**
- Použití produktu: **Nerezové šroubení určené k zakončení hadice k připojení na palcové závit**

Utažení hadic k trnu může být provedeno strojním lisováním objímky nebo šnekovými spony. Šroubení pro připojování tlakových hadic určené pro veškeré rozvody tlakového vzduchu, připojování pneu náradí, pneumatické ovládání apod. Kónus 37° - Systém pneumatic.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnitřní závit
Provozní tlak
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
ST1213ES-183

13 mm
G 1/2"
PN 40 bar
24
0,055 kg
1
ks

342,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ST3419ES-183

19 mm
G 3/4"
PN 40 bar
32
0,08 kg
1
ks

589,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ST1025ES-183

25 mm
G 1"
PN 40 bar
41
0,185 kg
1
ks

1 493,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0