


P32 /NC TLA KOVÝ SPÍNAČ KAPALIN 250V/AC - Membránové, pro kapaliny a plyny AG 1/8-1/4", normálně zavřené, IP65

Kód produktu: 52907

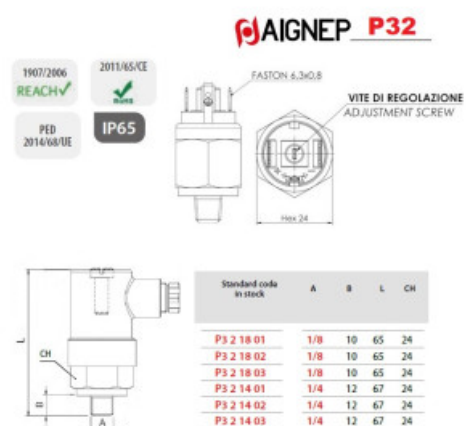

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Médium: **Vzduch, plyny, benzíny, oleje, rozpouštědla**
- Pracovní teplota: **+120°C**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Zkrácená poznámka: **Stupeň el. krytí: IP65**
- Materiál produktu: **Mosaz /plastová krytka**
- Použití produktu: **Switche pro všeobecný průmysl, pneumatická automatizace**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Vlastnosti: **Proudem ovládané zavření ventilu**

Tlakové spínače mohou ovládat kapalná a plynná média: Plyny, vzduch, oleje, benzíny, ředidla- rozpouštědla. Maximální pracovní

vstupní tlak je 40 bar, max. bezpečnostní 80 Bar. Maximální napětí a proud: 250 V AC / 0,5A. Všechny uvedené parametry a tolerance jsou uvedeny k teplotě 20°C.

Varianty zboží

Objednací kód
Balení [MJ]
Hmotnost
Provozní tlak
Provedení
Série
Vnější závit
Šestihran
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
P321801
1-10
0,1 kg
0,1 až 1 bar
Tol.± 0,1 bar
NC- zavřeno
G 1/8"
24
ks

989,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

P321802
1-10
0,1 kg
1 až 10 bar
Tol.± 0,5 bar
NC- zavřeno
G 1/8"
24
ks

989,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

P321803
1-10
0,1 kg
10 až 20 bar
Tol.± 1 bar
NC- zavřeno
G 1/8"
24
ks

989,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

P321401
1-10
0,1 kg
0,1 až 1 bar
Tol.± 0,1 bar
NC- zavřeno
G 1/4"
24
ks

989,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

P321402
1-10
0,1 kg
1 až 10 bar
Tol.± 0,5 bar
NC- zavřeno
G 1/4"
24
ks

989,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

P321403
1-10
0,1 kg
10 až 20 bar
Tol.± 1 bar
NC- zavřeno
G 1/4"
24
ks

989,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0