


Y051 - PNEUMATICKÝ PUSH-IN VENTIL - NC - normálně zavřený ventil 10 Bar do 3500 l/min.

Kód produktu: 52926



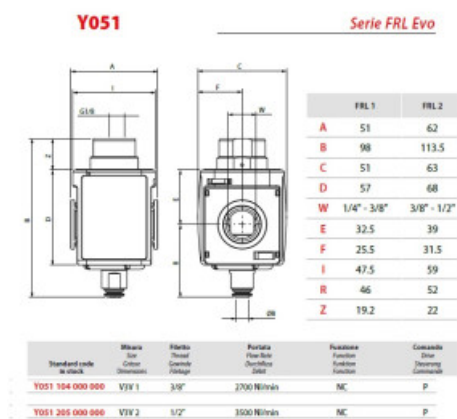

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Technopolymer (bez křemíku)**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **2700 l/min./3500 l/min.**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Pracovní teplota: **-10°C až +50°C**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE**
- Použití produktu: **Pneumatické ovládání tlaku vzduchu, řada EVO Aignep**
- Zkrácená poznámka: **Výrobek splňuje normu do výbušného prostředí II 2GD Ex h TX.**

Pneumatický uzavírací ventil se spouští v následujících fázích: 1. Natlakováním pilotního vstupu „P“ se otevře primární okruh směrem k použití. 2. Odtlakováním ppřívodu se primární okruh uzavře a sekundární okruh se vypustí. Připojení hadice nástrčného systému Push-In je pouze na hadici vnějšího průměru 8 mm (*D8).

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Vnitřní závit
Hmotnost
Velikost [modul]
Balení [MJ]
Provedení
Připoj. závit
Určeno na hadici [mm]
Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

Y051103000000

2,5-10 bar

G 1/4"

0,35 kg

V3V1

1

2700 Nl/min

1/4"- 1/4"

*D8

ks

2 337,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

Y051104000000

2,5-10 bar

G 3/8"

0,35 kg

V3V1

1

2700 Nl/min

3/8"- 3/8"

*D8

ks

2 337,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

Y051204000000

2,5-10 bar

G 3/8"

0,39 kg
V3V2
1
3500 NI/min
3/8"- 3/8"
*D8
ks

2 484,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
Y051205000000

2,5-10 bar
G 1/2"
0,39 kg
V3V2
1
3500 NI/min
1/2"- 1/2"
*D8
ks

2 484,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0