


F2F FLUID SOL Ø13- 2/2 NO PŘÍMO OVLÁDANÝ SOLENOID - Ventily otevřené bez proudu, pro řízení kapalin 0,1 až 50 Bar (-10/+90°C)


Kód produktu: 34530

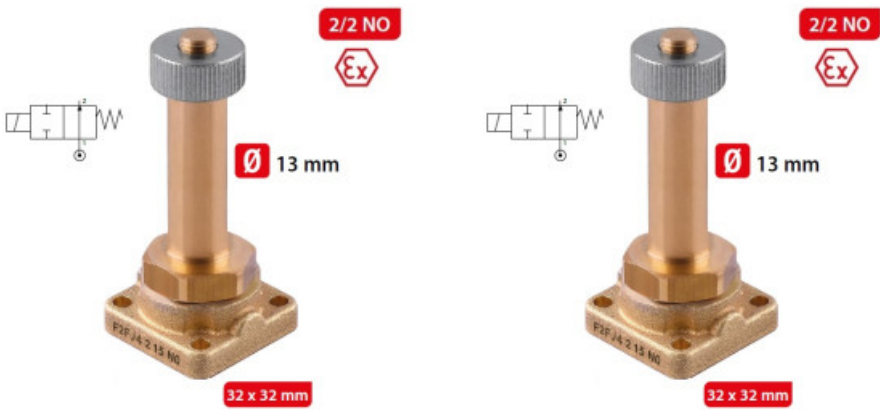

AIGNEP
SERIE F2F
DIRECT ACTING SOLENOID VALVES WITH FLANGE FIXING
AND BRASS CWS10L BODY

Serie F2F - 2/2 NO
2/2 NO **32 x 32 mm**

Code	Materiál tělesa Body material Druckkörperwerkstoff Materialien des Ventils Material des Ventils	Ø Ovládací Ø Ch. Ø Durchg. Ø Durchg.	Vizuální Ø Ch. Ø Durchg. Ø Durchg.	Kv	Potenciál Power Potenzial Potential		Stav State Status Status	Série Série Série Série
					DC W	AC VA		
F2F J9 2 15 _ 0	N = NBR -10°C +80°C	1,5	25	0,06	-	14	30	C = 102,01
22					31	36	D = 102,01	
F2F J9 2 02 _ 0		2	37	0,10	-	14	30	C = 102,01
22					31	36	D = 102,01	
F2F J9 2 25 _ 0	V = FKM -10°C +80°C	2,5	53	0,15	-	14	30	C = 102,01
22					31	36	D = 102,01	
F2F J9 2 03 _ 0	E = EPDM -10°C +80°C	3	53	0,21	-	14	30	C = 102,01
22					31	36	D = 102,01	
F2F J9 2 04 _ 0		4	53	0,35	-	14	30	C = 102,01
22					31	36	D = 102,01	

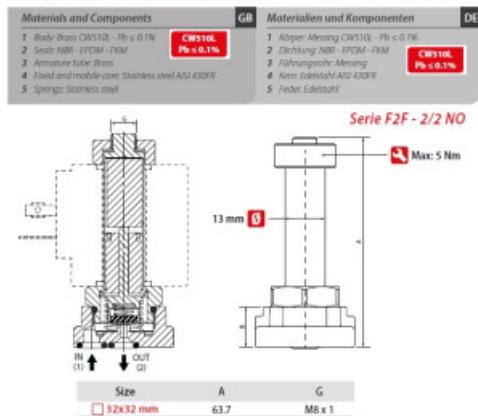

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Mosaz**
- Materiál těsnění: **Volitelné- NBR, Viton, EPDM**
- Materiál vnitřní: **Příruba mosaz CW510L (Pb ≤ 0.1%)**
- Médium: **Voda, vzduch, oleje, kapaliny, pára**
- Pracovní teplota: **-10°C až 90°C (+140)**
- Vodivost: **Vhodné pro výbušné prostředí (IP67)**
- Norma výrobku: **FDA, NSF51**
- Použití produktu: **Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu**
- Vlastnosti: **Malé rozměry a široký rozsah využití.**
- Zkrácená poznámka: **Využití: Automaty na kávu.**

Solenoidový přímo řízený ventil s funkcí 2/2 NC (2 úlohy, 2 cesty, v základním stavu zavřený ventil) s přírubovým připojením 32x32 mm. Středová rozteč otvorů příruby je pod kótou D=24 mm. Základní, mechanická část "Solenoidu s průměrem 13 mm je určena pro adekvátní průměr otvoru cívky. Cívky (Coils - size 30 & 36) jsou dle výrobce navrženy jako SOL20 nebo SOL21, dle katalogu strana 19.5, 19.6 a 19.7. Hodnoty delta průtoku a delta tlaku lze vyhledat v originálním katalogovém listu výrobce. Ovládané média: voda, minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod. Vrtání uvnitř ventilu popisujeme jako DN a to vykazuje tabulkově tyto průtoky: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4= 300 l/hod.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Provozní tlak

Regulace

Velikost [modul]

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

F2FJ9215E0

1,5 mm

50 bar

60 l/hod.

In 1,5/Out 1,5

0,235 kg

ks

835,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F2FJ9215N0

1,5 mm

50 bar

60 l/hod.

In 1,5/Out 1,5

0,235 kg

ks

808,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F2FJ9215V0

1,5 mm

50 bar

60 l/hod.

In 1,5/Out 1,5

0,235 kg

ks
840,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9202E0
2 mm
50 bar
100 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks
835,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9202N0
2 mm
50 bar
100 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks
808,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9202V0
2 mm
50 bar
100 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks
840,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9225E0
2,5 mm
50 bar
150 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks
835,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9225N0
2,5 mm
50 bar
150 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks
808,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9225V0
2,5 mm
50 bar
150 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks
840,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9203E0
3 mm
50 bar
210 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks
835,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9203N0
3 mm
50 bar
210 l/hod.
In 1,5/Out 1,5

0,235 kg
ks
808,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9203V0
3 mm
50 bar
210 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

840,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9204E0
4 mm
50 bar
350 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

835,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9204N0
4 mm
50 bar
350 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

808,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9204V0
4 mm
50 bar
350 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

840,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0