

D-A9* SNÍMAČ POLOHY JAZÝČKOVÝ - Pro přímou montáž, vodiče, volitelné napětí

Kód produktu: 74126
Novinka



AUTO-SWITCH D-A90/A93/A96

Jazýčkový snímač polohy, přímá montáž, vodiče (v ose) elektrické připojení.



AUTO-SWITCH
D-A90/A93/A96

Jazýčkový snímač polohy, přímá montáž, vodiče (v ose) elektrické připojení.



AUTO-SWITCH
D-A90/A93/A96

Jazýčkový snímač polohy, přímá montáž, vodiče (v ose) elektrické připojení.




Specifications		PLC: Programmable Logic Controller	
D-A90 (Without indicator light)			
Auto switch model number	D-A90		
Application	IC circuit/Relay/PLC		
Load voltage	24V $\frac{AC}{DC}$ or less	48V $\frac{AC}{DC}$ or less	100V $\frac{AC}{DC}$ or less
Max. load current	50mA	40mA	20mA
Contact protection circuit	None		
Internal resistance	1 Ω or less (including 3m lead wire)		

AUTO-SWITCH
D-A90 /A93/A96

Jazýčkový snímač polohy, přímá montáž, vodiče (v ose) elektrické připojení.

	
Specifications	
PLC: Programmable Logic Controller	
D-A90 (Without indicator light)	
Auto switch model number	D-A90
Application	IC circuit/Relay/PLC
Load voltage	24V $\frac{AC}{DC}$ or less 48V $\frac{AC}{DC}$ or less 100V $\frac{AC}{DC}$ or less
Max. load current	50mA 40mA 20mA
Contact protection circuit	None
Internal resistance	1 Ω or less (Including 3m lead wire)
D-A93/D-A96 (With indicator light)	
Auto switch model number	D-A93 D-A96
Application	Relay/PLC IC circuit
Load voltage	24V DC 100V AC 4 to 8V DC
Max. load current and load current range	5 to 40mA 5 to 20mA 20mA
Contact protection circuit	None
Internal voltage drop	$\approx$ 2.4V (up to 20mA)/ $\approx$ 3V (up to 40mA) $\approx$ 0.8V
Indicator light	On: When red light emitting diode
■ Lead wire D-A90/D-A93: ϕ2.0mm² vinyl heavy insulation cable, ϕ2.7, 0.15mm² X 3cores (Brown, Black, Blue), 0.5m D-A96: ϕ2.0mm² vinyl heavy insulation cable, ϕ2.7, 0.15mm² X 3cores (Brown, Black, Blue), 0.5m Note 1) Refer to common specifications on p.6-18. Note 2) Refer to p.6-18 for lead wire length.	

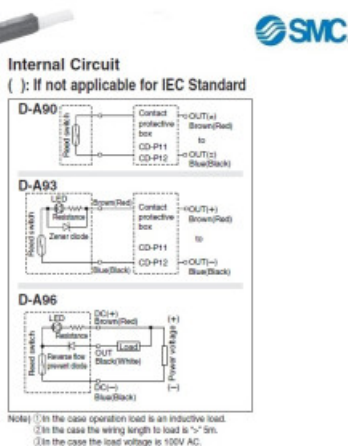

- Výrobce: [SMC](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až 60°C**
- Použití produktu: **Snímače polohy - výsuvu válce, pístu apod.**
- Vlastnosti: **Volitelné napětí - proudy dle potřeby, řeší řady SMC**
- Zkrácená poznámka: **Pro pohony řady CDJP, CDU**

Elektrické připojení: kabel, napájecí napětí: 100 V AC / 100 V DC, max. proud: 5 až 50 mA Použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC Pro pohony řady: CDJP, CDU.

Varianty zboží

Objednací kód

Délka

Napětí

Série

Hmotnost

Poznámka

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-D-M9PSAPC

0,5 m

U:(DC 24/PNP, LED)

PNP-LED

0,02 kg

Kon.M8

ks

1 349,40 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-D-A93

0,5 m

U:(DC<24/AC<100V, LED)

50mA

0,006 kg

ks

691,20 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-D-A93M

1 m

U:(DC<24/AC<100V, LED)

50mA

0,011 kg

ks

749,70 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-D-A93L

3 m

U:(DC<24/AC<100V, LED)

50mA

0,03 kg

ks

777,90 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-D-A93Z

5 m
U:(DC<24/AC<100V, LED)
50mA
0,047 kg
ks
994,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-D-A90
0,5 m
U:(DC<48/AC<100V)
50mA
0,03 kg
ks
691,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-D-A90L
3 m
U:(DC<48/AC<100V)
50mA
0,047 kg
ks
777,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-D-A96
0,5 m
U:(DC>4<8,LED)
50mA
0,008 kg
ks
691,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-D-A96L
3 m
U:(DC>4<8,LED)
50mA
0,041 kg
ks
777,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0