


UNF90°- FEMALE ORFS HYPER SPIRAL - Lisovací nátrubek ORFS 90°, UNF, těžká řada

Kód produktu: 59331

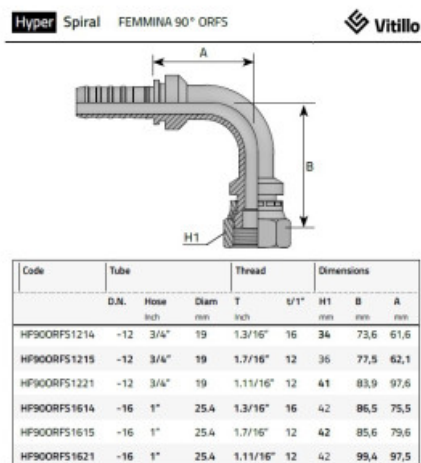

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **ISO 8434-3**
- Použití produktu: **Hydraulická koncovka pro strojní zalisování**

Lisovací nátrubek úhel 90° pro hydraulické hadice, americký závit UN(F), ORF. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Velikost [modul]
Vnitřní závit
Šestihran
Provozní tlak
Kóta A
Kóta B
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
HF90ORFS1214

20 mm
(-12)
1.3/16"-12
36
420 bar
61,6
73,6
3/4"
ks

672,50 Kč
Lanškroun: **12,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF90ORFS1215

20 mm
(-12)
1.7/16"-12
41
420 bar
62,1
77,5
3/4"
ks

958,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF90ORFS1615

25 mm
(-16)
1.7/16"-12
41
420 bar
79,6
85,6
1"
ks

1 015,20 Kč
Lanškroun: **15,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF90ORFS2021

32 mm
(-20)
1.11/16"-1
50
420 bar
98,1
99,9
1.1/4"
ks

1 288,00 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**