


TB66 AEROTEC PA66 TRANSPARENT - PA kalibrovaná hadice pro centrální mazání 100 bar, transparentní

Kód produktu: 10745

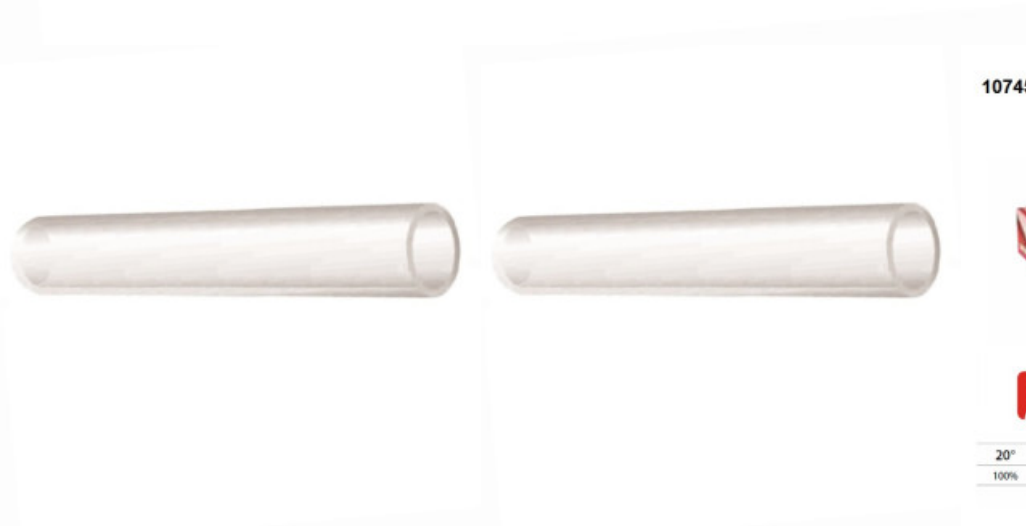

10745

TB66
TUBO IN POLIAMIDE RIGIDO
POLYAMIDE SEMIRIGID TUBE



0 °C
+ 100 °C



Bar
a/at 20°C
bar
100

20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
100%	83%	72%	64%	58%	52%	47%

10745

TB66TUBO IN POLIAMIDE RIGIDO
POLYAMIDE SEMIRIGID TUBE0 °C
+ 100 °Ca/at 20°C
bar
100

20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
100%	83%	72%	64%	58%	52%	47%

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **0°C až +100°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál vnitřní: **PA 66 - Polyamid**
- Materiál vnější: **PA 66 - Polyamid**
- Médium: **Tlakový vzduch, plyny**
- Vnitřní barva: **Transparentní**
- Vnější barva: **Transparentní**
- Použití produktu: **Pro centrální mazání**
- Spirála: **Bez spirály**

Speciální polyamidová transparentní hadice pro centrální mazání 100 bar. Originální značení na kartonu AIGNEP "TB 66". Recyklovaný nylon o hustotě 1,12 g /cm³ má teplotu tání 260°C. Pevnost [23°C]: Tahová 40 MPa, destrukční 70 MPa.

Varianty zboží

Objednací kód

Provozní tlak

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Poloměr ohybu

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

002/004-PV100-00066

100 bar

2 mm

4 mm

25 mm

0,02 kg

100

m

10,40 KčLanškroun: **201,9**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

003/006-PV100-00066

100 bar

3 mm

6 mm

45 mm

0,022 kg

100

m

18,30 KčLanškroun: **145,3**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**