

DKOL45°/NEREZ - FEMALE O-24° - Lisovací nátrubek

45°DKOL Metrický závit, lehká řada, 1.4571

Kód produktu: 80119

80119




80119



80119




45° O’RING METRIC SWIVEL FEMALE 24° CONE - LIGHT TYPE
- DKOL 45° -

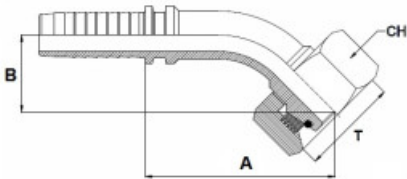

Bar W.P.	Codice Part Number	Filletto Thread	Ø Int. Tubo Inch. Hose I.D.	DN 24°	A Cut - Off	B Drop	CH
1000	45 SFL0003	1/2x1.5	3/16"	06L	44.0	22.0	14
	45 SFL0004	1/2x1.5	1/4"	08L	43.5	15.7	14
	45 SFL0003	1/4x1.5	3/16"	08L	43.5	19.5	17
	45 SFL0004	1/4x1.5	1/4"	08L	50.0	19.0	17
	45 SFL0005	1/4x1.5	5/16"	08L	-	-	17
	45 SFL1004	1/2x1.5	1/4"	10L	48.0	19.0	19
	45 SFL1005	1/2x1.5	5/16"	10L	59.0	19.5	19
	45 SFL1006	1/2x1.5	3/8"	10L	55.0	19.0	19
	45 SFL1204	1/2x1.5	1/4"	12L	48.0	22.0	22
	45 SFL1205	1/2x1.5	5/16"	12L	59.0	22.0	22
2000	45 SFL1206	1/2x1.5	3/8"	12L	56.5	21.0	22
	45 SFL1208	1/2x1.5	1/2"	12L	62.0	20.5	22

45° O'RING METRIC SWIVEL FEMALE 24° CONE - LIGHT TYPE

- DKOL 45° -

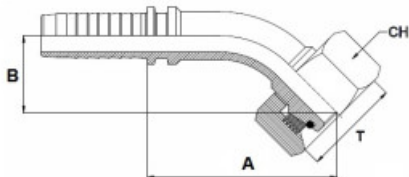

Bar W.F.	Codice Part Number	Fistto Thread	Ø In. Tube Inch. Hose I.D.	DIN 24°	A C/L - Off	B Drop	CH
250	45 SFL0003	1/2x1.5	3/16"	DBL	44.0	22.0	14
	45 SFL0004	1/2x1.5	1/4"	DBL	43.5	19.7	14
	45 SFL0003	1/4x1.5	3/16"	DBL	43.5	19.5	17
	45 SFL0004	1/4x1.5	1/4"	DBL	50.0	19.0	17
	45 SFL0005	1/4x1.5	5/16"	DBL	-	-	17
	45 SFL1004	1/2x1.5	1/4"	1DL	48.0	19.0	19
	45 SFL1005	1/2x1.5	5/16"	1DL	59.0	19.5	19
	45 SFL1006	1/2x1.5	3/8"	1DL	55.0	19.0	19
	45 SFL1204	1/2x1.5	1/4"	12L	48.0	39.0	22
	45 SFL1205	1/2x1.5	5/16"	12L	56.0	22.0	22
260	45 SFL1206	1/2x1.5	3/8"	12L	66.6	21.0	22
	45 SFL1208	1/2x1.5	1/2"	12L	62.0	20.5	22

- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál těsnění: **NBR o-kroužek**
- Norma výrobku: **SAE J516, DIN 2353/kužel 24°, ISO 12151**
- Médium: **Kapaliny, plyny**
- Použití produktu: **Koncovka ke strojnímu zalisování do hydraulické hadice**
- Zkrácená poznámka: **Austenická ocel vysoké pevnosti a odolnosti vůči žáru (1204°C)**
- Materiál produktu: **Nerez 1.4571 (AISI 316, DIN 17440, EN 10088)**

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Trubka

Šestihran

Série

Provozní tlak

Kóta A

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

F45E0412L06-SS

6 mm

M12x1,5

6L mm

17

(L)

280 bar

43,5

1/4"

ks

590,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F45E0414L08-SS

6 mm

M14x1,5

8L mm

17

(L)

280 bar

50

1/4"

ks

563,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F45E0516L10-SS

8 mm

M16x1,5

10L mm

19

(L)

280 bar

59
5/16"
ks
815,00 Kč
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
F45E0518L12-SS
8 mm
M18x1,5
12L mm
22
(L)
280 bar
59
5/16"
ks
826,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
F45E0618L12-SS
10 mm
M18x1,5
12L mm
22
(L)
280 bar
57
3/8"
ks
637,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
F45E0822L15-SS
12 mm
M22x1,5
15L mm
27
(L)
280 bar
64
1/2"
ks
692,00 Kč
Lanškroun: **97,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
F45E0826L18-SS
12 mm
M26x1,5
18L mm
32
(L)
210 bar
71
1/2"
ks
1 169,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
F45E1026L18-SS
16 mm
M26x1,5
18L mm
32
(L)
210 bar
76
5/8"
ks
1 059,00 Kč
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
F45E1226L18-SS
20 mm
M26x1,5
18L mm
32
(L)

210 bar

85

3/4"

ks

1 271,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F45E1230L22-SS

20 mm

M30x2,0

22L mm

36

(L)

210 bar

89

3/4"

ks

1 208,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F45E1636L28-SS

25 mm

M36x2,0

28L mm

41

(L)

165 bar

1

1"

ks

1 784,00 Kč

Lanškroun: 10,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0