

ESHT*AL-90° - Rychl. Temp-Secure - Automatická bezpečnostní spojka DN 9, vsuvka 13 mm

Kód produktu: 32500



* CONTROL
ESHTC*



32500


Serie ESHT

DN9



Patentovaný systém rychlospojky TempControl by LÜDECKE® pro regulaci teploty má model s inovativní termobarometrickou ochranou před případným zraněním. Vytváří obušku před horkými médii a také vysokou povrchovou teplotou spoje a nabízí tak spolehlivou ochranu před případným zraněním.

V závislosti na teplotě je tato spojka průběžně vhodná pro použití v různých médiích a také pro extrémní teploty mezi -20 °C a +220 °C. Je přizpůsobena pro použití v různých médiích. Vysoká kvalita O-kroužky FKM zabraňují únikům při vysokoteplotních aplikacích.

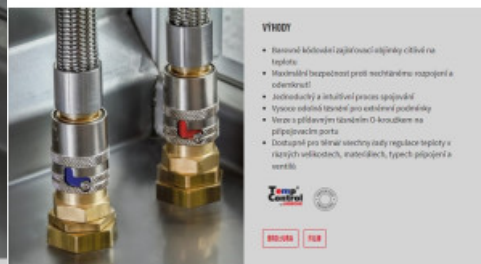

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +220°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Norma výrobku: **Kompatibilní s Hasco Z8, REACH, RoHS**
- Médium: **Olej, voda, vzduch**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**
- Zkrácená poznámka: **DN 9, vsuvka 13 mm, 15 bar**

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s patentovaným automatickým bezpečnostním zajišťovacím mechanismem. Pro aplikace, kde je zapotřebí udržení stálé teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Kompatibilní s Hasco Z8. Připojovací části, ventilové tělo, ventil, vsuvky z mosaz MS 58/materiál 2.0401. Pružiny a rozpěrný kroužek z nerezové oceli 1.4310, koule - nerezová ocel 1.4034, těsnění: Viton. Rozměr čepu vsuvky 13 mm. Jednoruční systém spojení umožňuje velice snadná a rychlá spojení rychlospojky s protikusem (s hadicí a koncovkou). Temp Secure (bezpečnostní patentovaný systém výrobce Lüdecke) - význam je v zabránění náhodnému rozpojení, cílem je zabezpečení. Sérii DN 9 jsou díky tvarům a způsobu rozpojování 2 typy zajištění 1. Tvar Z a 2. volitelným požadavkem zajištění "S". Kombinovaná tlakově torzní pružina a zesílené uvolňovací pouzdro z vysoce odolné speciální mosazi. Volitelně s přímými, jednoduchými nebo dvojitými uzavíracími ventily, pro spojení se zástrčkou řady ESH DN 9. Pro rok 2022 výrobce Lüdecke doplnil řadu o barevné svítící destičky, viz video u sekce. Kody jsou v případě tohoto provedení ESHT* změněné na ESHTC*.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závit
Provozní tlak
Ventil
Celková délka
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
ESHTC14AL90

G 1/4"

15 bar

NE

55 mm

ks

1 254,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHTC14AL90AB

G 1/4"

15 bar

ANO

55 mm

ks

1 254,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHT38AL90

G 3/8"

15 bar

NE

55 mm

ks

956,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHTC38AL90
G 3/8"
15 bar
NE
55 mm
ks
1 254,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHT38AL90AB
G 3/8"
15 bar
ANO
55 mm
ks
956,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHTC38AL90AB
G 3/8"
15 bar
ANO
55 mm
ks
1 254,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHT1615AL90
M16x1,5
15 bar
NE
55 mm
ks
956,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHTC1615AL90
M16x1,5
15 bar
NE
55 mm
ks
1 254,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHT1615AL90AB
M16x1,5
15 bar
ANO
55 mm
ks
956,00 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHTC1615AL90AB
M16x1,5
15 bar
ANO
55 mm
ks
1 254,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0