
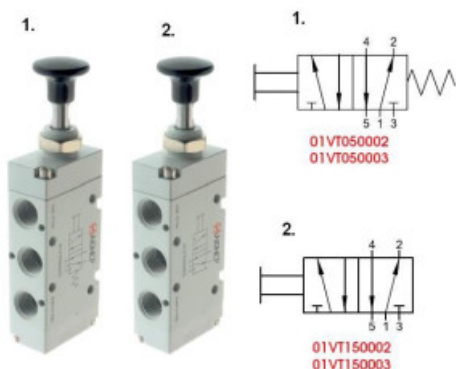



01V-5/2 - RUČNÍ VENTIL - Jednostranný a oboustranný tlačítkový ventil

Kód produktu: 55110

Tip

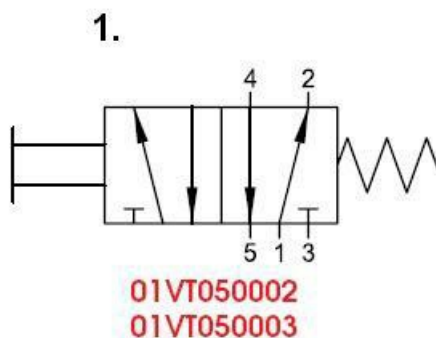

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE**
- Vlastnosti: **Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm**
- Použití produktu: **Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.**
- Zkrácená poznámka: **Série 01VT**
- Médium: **Stlačený vzduch, filtrovaný**

Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 5/2 - pěticestrný

jednostranný s vratnou pružinou - 01VT05 (monostabilní bez aretace). 5/2 - pěticestrný oboustranný, dvoupolohový, bez pružiny - 01VT15 (bistabilní s aretací polohy). G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Ovládání
Provozní tlak
Ventil
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

01VT050002
G 1/8"
jednostranně
0-10 bar
monostabilní
0,3 kg
ks

1 196,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01VT050003
G 1/4"
jednostranně
0-10 bar
monostabilní
0,3 kg
ks

1 307,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01VT150002
G 1/8"
oboustranně
0-10 bar
bistabilní
0,3 kg
ks

1 196,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
01VT150003
G 1/4"
oboustranně
0-10 bar
bistabilní
0,3 kg
ks

1 307,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0