


GUILLEMIN SS REDUKCE - Nerezová redukční spojka

Kód produktu: **30319**

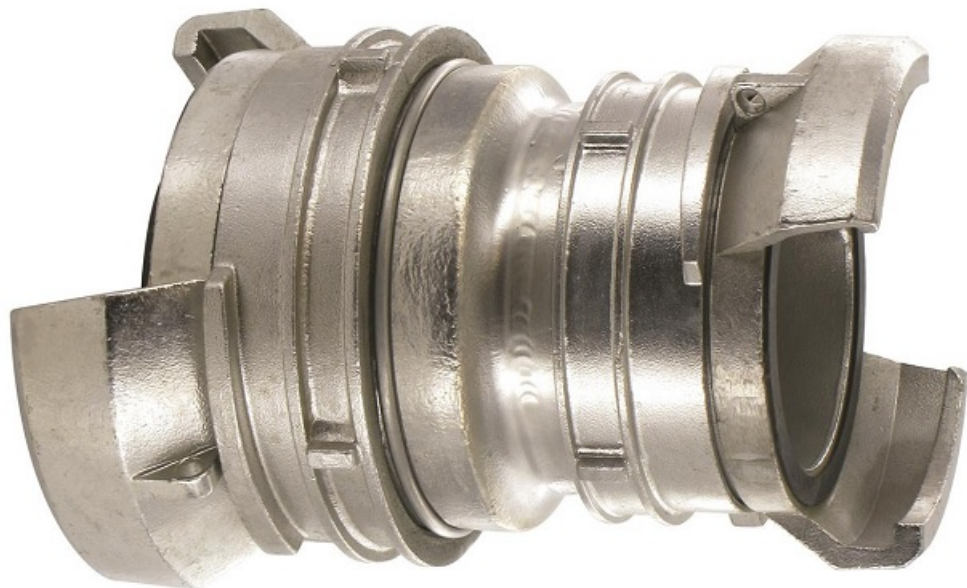

- Pracovní teplota: **-20°C až +65°C**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316/1.4401**
- Norma výrobku: **EN 14420-8 / NF E 29-572**
- Médium: **Voda, benzíny, oleje**
- Použití produktu: **Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.**

Nerezová koncovka GUILLEMIN - symetrické bajonetové spojky jsou určeny pro transport a přepravu kapalných i sypkých látek a granulátů např. sila, cisterny vagonů, zemědělský a chemický průmysl. Konstrukce spojky je francouzsko-belgického původu a odpovídá normě EN 14420-8 / NF E 29-572. Identické poloviny spojky se dvěma západkami jsou spojeny mezi sebou přiložením těsnících ploch k sobě a následným otočením obou uzavíracích prstenců tak, aby zapadly do západek. Pro utažení je potřeba použít hákový klíč Guillemin. Standardní těsnění (NBR) Buna (černá). Další možnosti BUNA (bílá), Guillemin VITON, Guillemin PTFE. Nejsou vhodné pro plyny a páru. Na přání možnost dodat v mosazném provedení.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

GU80/65R/SS
65-80
16 bar
2,5 kg
1
2.1/2"-3"
ks

4 020,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU100/80R/SS
80-100
16 bar
3 kg
1
3"-4"
ks

5 979,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0