


CHEMITEC UPE FOOD 16/SPL EN 12115 - Tlaková a sací hadice na chemikálie a potraviny v ATEX prostředí, 16 bar

Kód produktu: 10654

Tip



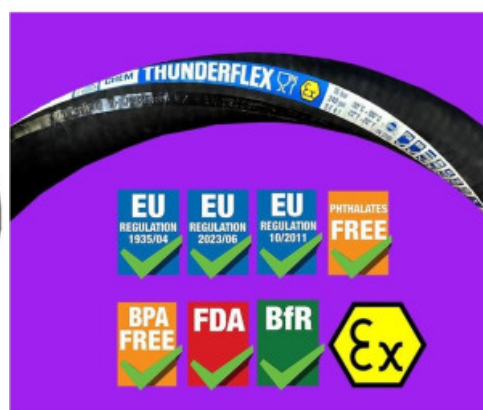

EN

Conductive hose for chemicals, food, petroleum, UPE tube

Application: hardwall smooth hose to convey a wide range of chemicals, food, petroleum products and oils. Tested and approved by INERIS for use in ATEX areas.

Electrical Resistance: Ω/T , electrically conductive hose, $1 \times 10^4 \Omega \leq R \leq 1 \times 10^6 \Omega/\text{length}$. The hose can be used in ATEX areas.

Branding: continuous blue/white stripe "IVG Chem THUNDERFLEX...". Embossed according to EN 12115.

- Výrobce: [IVG COLBACHINI](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál produktu: **UPE**
- Materiál vnitřní: **UPE**
- Materiál vnější: **EPDM**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Vodivost: **Elektrostaticky vodivá $R < 1 \times 10^6 \text{ Ohm/m}$**
- Norma výrobku: **EN 12115:11, FDA tit. 21 177.1520, BfR kat. III, EN 13463-1/EN 60079, EC 1935/04; EC 2023/26; bez ftalátů**
- Médium: **Chemikálie, potravinářské produkty**
- Vlastnosti: **ATEX s nebezpečím výbuchu plynů skupiny IIA, IIB a prašné (zóny 1, 2 a 20, 21, 22 podle směrnice 1999/92/CE)**
- Použití produktu: **Hadice pro potraviny, chemikálie nebo paliva**
- Vnitřní barva: **Černo-bílá**
- Vnější barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Hladký, odolný obrušování, chemikáliím, povětrnostním vlivům a ozónu**

Hadice byla testována a schválena certifikačním úřadem INERIS pro použití výše uvedeného produktu v prostředí ATEX s nebezpečím výbuchu plynů skupiny IIA, IIB a prašné (zóny 1, 2 a 20, 21, 22 podle směrnice 1999/92/CE). Hladká spirálová hadice pro sání a výtlač široké škály agresivních chemikálií, potravin, ropných produktů a olejů. Hadice neobsahuje ftaláty. Hadice je elektricky vodivá $R < 1 \times 10^6 \text{ Ohm/m}$.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Podtlak

Poloměr ohybu

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

013/025-WF016-12101

13 mm

25 mm

16 bar

90 kPa

65 mm

0,52 kg

60

m

649,00 Kč

Lanškroun: **47,6**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **5,0**

019/031-WF016-12101

19 mm

31 mm

16 bar

90 kPa

90 mm

0,68 kg

60
m
819,00 Kč
Lanškroun: **120,8**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **17,0**Ostrava: **9,3**
025/038-WF016-12101
25 mm
38 mm
16 bar
90 kPa
120 mm
0,92 kg
60
m

891,00 Kč
Lanškroun: **110,2**Pardubice: **122,6**Zlín: **0**Praha - Zličín: **8,6**Praha - Letňany: **14,0**Ostrava: **15,0**
032/044-WF016-12101
32 mm
44 mm
16 bar
90 kPa
150 mm
1,01 kg
60
m

1 076,00 Kč
Lanškroun: **12,4**Pardubice: **49,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **20,0**Ostrava: **0**
038/051-WF016-12101
38 mm
51 mm
16 bar
90 kPa
180 mm
1,33 kg
60
m

1 112,00 Kč
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **21,7**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
040/053-WF016-12101
40 mm
53 mm
16 bar
90 kPa
180 mm
1,39 kg
60
m

1 123,00 Kč
Lanškroun: **89,3**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **8,0**
051/065-WF016-12101
51 mm
65 mm
16 bar
90 kPa
250 mm
1,77 kg
60
m

1 521,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
063/078-WF016-12101
63 mm
78 mm
16 bar
90 kPa
320 mm
2,37 kg
60
m

2 057,00 Kč
Lanškroun: **17,9**Pardubice: **18,8**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **20,0**
076/091-WF016-12101

76 mm
91 mm
16 bar
90 kPa
400 mm
2,87 kg
60
m

2 416,00 Kč

Lanškroun: 50,7Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
080/095-WF016-12101

80 mm
95 mm
16 bar
90 kPa
450 mm
2,96 kg
60
m

2 490,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0