

MALE RYCHLOUPÍNACÍ BEZODKAPOVÁ - PLT1 Hydraulická rychlospojka s palcovými závity

Kód produktu: **64015**
 Výprodej



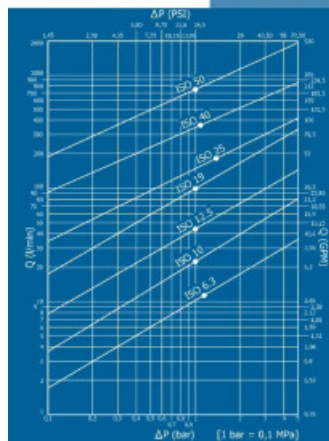

13

ISO 16028 – VALVOLA PIANA
FLAT FACE
FLACHDICHTENDE
CLAPET PLAT


PLT1


MALE PLT1.**.003**
FEMALE PLT1.**.002**

Nominal size				Max working pressure Mpa	Rated flow l/min	Max flow rate l/min	Min burst pressure			Fluid storage cc
DNP	BG	ISO	mm				Male MPa	Female MPa	Coupled MPa	
06	1	6.3	6	30	12	24	180	120	140	0,008
13	2	10	8,6	25	23	46	160	100	160	0,010
20	3	12.5	10,7	25	45	90	150	110	190	0,012
25	4	19	14,8	25	100	200	140	110	140	0,020
30	5	25	17,8	25	189	290	130	100	140	0,030
39	7	40	30	25	379	700	120	120	110	0,050
50	8	50	40,6	25	757	1000	100	100	100	0,100



Technical data

- Standard ISO 16028 – HTMA (DN13)
- Occlusion: flat face
- Locking: radial balls
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III)
- Thread: BSP – NPT
- Standard seal: NBR
- Working temperature: -25 °C +100 °C
- Optional seals: FKM, EPDM or more
- Working pressure: 250-300 bar
- Connection under pressure: not allow

Technische Merkmale

- Norm: ISO 16028 – HTMA (DN13)
- Verschluss: Flachdichtend
- Rappfang: Radialkugeln
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Gewinde: BSP – NPT
- Standard Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, etc
- Betriebsdruck: 250-300 bar
- Rappeln unter Druck: nicht möglich

- Pracovní teplota: **-25°C až +100°C**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Oleje**
- Bezpečnost: **6 : 1**
- Použití produktu: **Rychlospojka pro vysokotlaké aplikace s oleji**
- Materiál produktu: **Ocel, Zn-Fe (Cr.III)**

PLT1 - Hydraulická rychlospojka s palcovými závitů pro tlak do 350 bar bude vyřazena. Náhradou jsou rychlospojky PLT4 do tlaku 500 bar, kód produktu 64024.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Velikost [modul]

Série

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

PLT1.1310.003

13 mm

G 3/8"

250 bar

BG2-ISO 10

PLT1

0,25 kg

1

ks

348,30 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

PLT1.2019.003

20 mm

G 3/4"

250 bar

BG3-ISO 12,5

PLT1

0,28 kg

1

ks

761,20 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **0**