


NAVIJÁK S700-270MM-HP - Hydraulicky poháněný naviják bez hadice pro vodu, oleje a naftu do 20 bar


Kód produktu: 32088



CELKOVÉ ROZMĚRY (mm)

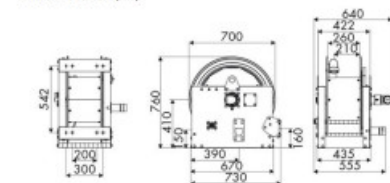

Kapacita 3/8"	Kapacita 1/2"	Kapacita 3/4"	Kapacita 1"	Kapacita 1.1/4"	Kapacita 1.1/2"	Kapacita 2"
360 m	110 m	65 m	32 m	20 m	17 m	10 m

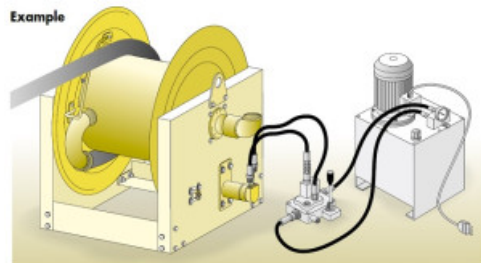

- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Médium: **Voda, vzduch a oleje do 20 bar**
- Vlastnosti: **Série 700**
- Použití produktu: **Naviják na hydraulický pohon pro vodu, oleje, naftu do 20 bar**
- Zkrácená poznámka: **Naviják pro hornictví, průmysl a průmyslové vozidlo**

721801/10-20B-G2-G2 - Označení výrobce P/N 7721801.100. Hadicový naviják s hydraulickou motorizací z lakované oceli série S.700, pro vzduch-voda a naftu, 20 bar, bez hadice. Hydromotor musí být připojen ke speciální řídicí jednotce vybavený čerpadlem s elektrickým motorem, nádrž hydraulického oleje a řídicí systém provozovaný uživatelem. Odvíjení hadice probíhá ručně, zatímco přivíjení se provádí pomocí hydraulického motoru připojeného k a speciální řídicí jednotka. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. Šíře bubnu 270 mm. Vstup a výstup IG 2"(female).

Varianty zboží

Objednací kód
 Určeno na hadici [mm]
 Osazeno hadicí
 Vnitřní závit
 Provozní tlak
 Hmotnost
 Mj
 Vaše cena bez DPH
 Sklad
 721801/10-20B-G2-G2
 1"-32m
 bez hadice
 2x G2"
 20 bar
 52 kg
 ks

54 970,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0