



ORFS - SAE J516 - Lisovací Interlock pro hydrauliku, závit UNF 6000 PSI

Kód produktu: 59178

Tip

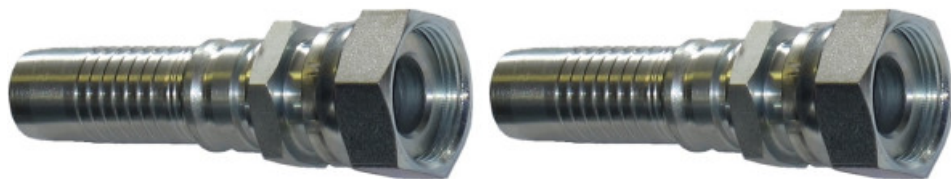


INTERLOCK ORFS FEMALE



FEMMINA DIRITTA ORFS
FEMELLE DROIT ORFS
DK-ORFS (UNF GEWINDE)
HEMBRA RECTA ORFS

INTERLOCK ORFS FEMALE




INTERLOCK FITTINGS



INTERLOCK ORFS FEMALE

FEMMINA DROTT ORFS
FEMELLE DROIT ORFS
DN-ORFS (UNF GEWINDE)
HEMBRA RECTA ORFS



	D.M.	Hose	Diam	T	t/1"	H	A	
		Inch	mm	Inch		mm	mm	Bar
KFORFS1014	-10	5/8"	16	1.3/16"	12	-	-	420
KFORFS1214	-12	3/4"	19	1.3/16"	12	36	30.5	420
KFORFS1215	-12	3/4"	19	1.7/16"	12	41	31.5	414
KFORFS1615	-16	1"	25.4	1.7/16"	12	41	32.5	414
KFORFS1621	-16	1"	25.4	1.11/16"	12	-	-	-
KFORFS2021	-20	1.1/4"	31.8	1.11/16"	12	50	34	250

Code	Tube	Hose	Diam	Thread	t/1"	H	A	Pressure
D.N.	Inch	mm	Inch	mm	mm	mm	Bar	Psi
KFORFS1014	-10	5/8"	16	1.3/16"	12	-	-	420 6091
KFORFS1214	-12	3/4"	19	1.3/16"	12	36	30.5	420 6091
KFORFS1215	-12	3/4"	19	1.7/16"	12	41	31.5	414 6004
KFORFS1615	-16	1"	25.4	1.7/16"	12	41	32.5	414 6004
KFORFS1621	-16	1"	25.4	1.11/16"	12	-	-	-
KFORFS2021	-20	1.1/4"	31.8	1.11/16"	12	50	34	250 3626

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **ISO 8434-2**
- Použití produktu: **Hydraulická koncovka pro nejvyšší tlaky**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Závit má profil s vrcholovým úhlem 60°, dosedací plocha ORFS koncovek je na "TUPO" (na plochu)

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Šestihran

Provozní tlak

Celková délka

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

KFORFS1214

20 mm

UNF1.3/16"

36

420 bar

92,5 mm

3/4"

ks

652,70 Kč

Lanškroun: **9,0**Pardubice: **1,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **2,0**

KFORFS1215

20 mm

1.7/16"

41

414 bar

93,5 mm

3/4"

ks

1 131,30 Kč

Lanškroun: **10,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **4,0**Ostrava: **2,0**

KFORFS1615

25 mm

1.7/16"

41

414 bar

104,5 mm

1"

ks

932,00 Kč

Lanškroun: **13,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **4,0**Praha - Zličín: **1,0**Praha - Letňany: **10,0**Ostrava: **2,0**

KFORFS2021

32 mm

1.11/16"

50
250 bar
122,5 mm
1.1/4"
ks
1 169,00 Kč
Lanškroun: **7,0**Pardubice: **0**Zlín: **4,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **2,0**

KFORFS1621

25 mm
1.11/16"

41
414 bar
104,5 mm
1"

ks
910,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

KFORFS2432-10

38 mm
UNF 2"-12
275 bar
141,0 mm
1.1/2"

ks
1 309,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **4,0**Ostrava: **0**