


STANDARD ESA TRN - Rychlospojka hadicový trn pro americký trh Dn 5,5 (čep vsuvky 11 mm)

Kód produktu: 30892

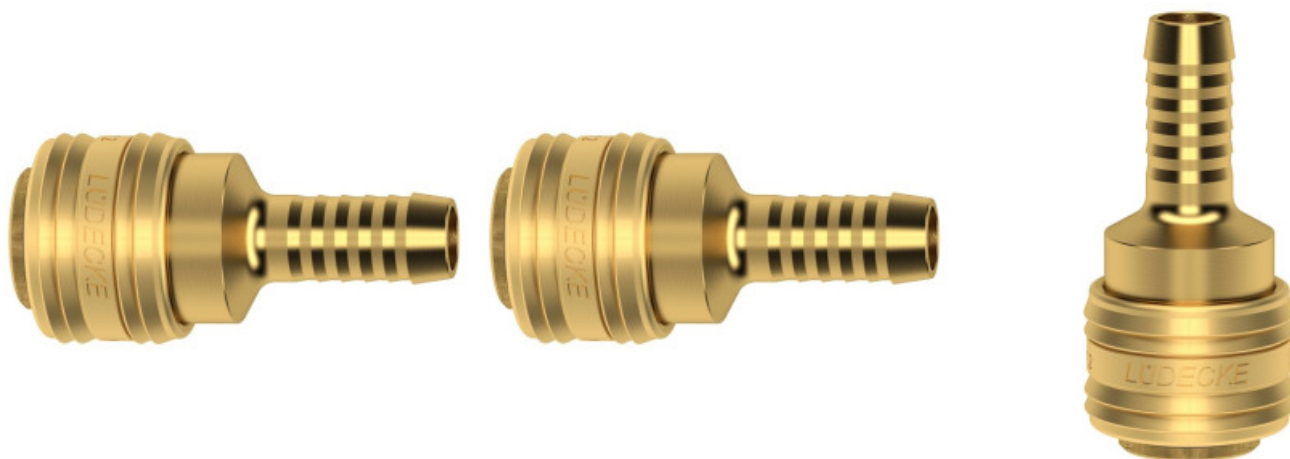

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **775 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, NPT, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **Závity vhodné pro trh v USA, Francii či Španělsku**
- Použití produktu: **Pro vedení stlačeného vzduchu v průmyslu**
- Zkrácená poznámka: **Typy závitů NPT nebo BSP DN 5.5, čep 11 mm, 35 bar**

Rychlospojky jednostranně uzavíratelné ESA Dn 5,5 jsou určeny pro americký trh, dle ISO 6150 B a US Mil.-Spec. C4109. Závity AR mají klasické G závity ISO 228, závity A jsou řady NPT. Uzavřená pouzdro chrání spojku před nečistotami. Nová kontura trnu

pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž použité materiály: připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58 pružiny, rozpěrný kroužek, kolíky z nerezové oceli, těsnění perbunan vsuvky z mosazi MS 58. Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví aj.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Série
Šířka
Celková délka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESA6T
5,5 mm
6
35 bar
ESA 5.5
27 mm
55 mm
0,066 kg
ks

128,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESA8T
5,5 mm
8
35 bar
ESA 5.5
27 mm
55 mm
0,068 kg
ks

128,30 Kč
Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESA9T
5,5 mm
9
35 bar
ESA 5.5
27 mm
55 mm
0,07 kg
ks

128,30 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESA13T
5,5 mm
13
35 bar
ESA 5.5
27 mm
55 mm
0,076 kg
ks

128,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0