


VSUVKA 2" DDC/PŘÍRUBA-B-PN16/40 - Bezúkapová spojka s přírubovým připojením do PN 16 Bar

Kód produktu: 33207



33207

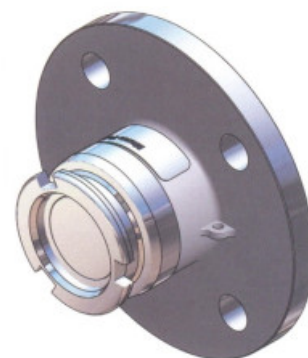

Přírubové velikosti - tabulka B - EN 1092-1

D - Vnější průměr příruby
k - Průměr roztečné kružnice
n - Počet otvorů příruby
d - Průměry otvorů



Ø D = Diameter
Ø k = Centre diameter
n = Number of holes
Ø d = Hole diameter

EN 1092-1									
DN	PN 10/16				PN 25/40				NCH
	ØD	Øk	n	Ød	ØD	Øk	n	Ød	
19	19	25	4	16	195	75	4	54	3/4"
25	25	32	4	20	215	85	4	54	1"
32	32	40	4	26	240	100	4	58	1 1/4"
40	40	50	4	32	260	110	4	58	1 1/2"
50	50	65	4	38	285	125	4	58	2"
65	65	80	4	45	315	140	8	58	2 1/2"
80	80	100	8	58	340	160	8	58	3"
100	100	125	8	71	380	180	8	71	4"
125	125	150	8	86	410	200	8	86	5"
150	150	175	8	100	440	220	8	100	6"

- Pracovní teplota: **-54°C až +250°C**
- Bezpečnost: **5 : 1**
- Materiál produktu: **Volitelný**
- Norma výrobku: **DDC systém: NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex) Příruby: EN 1092-1, ANSI B 16,5**
- Médium: **Benzíny,nafta,Etylén,Toluen,Xylén,Fenoly,kys. síro**
- Použití produktu: **Průmysl všeobecné (chemický, strojírenský apod.)**
- Zkrácená poznámka: **O-kroužek = těsnění uvnitř - Viton. Jiné na základě požadavku.**

Přírubový spoj pro bezúkapové tankování paliv, DDC Dn 40/50 s přírubami PN 10/16 a PN 25/40. Norma EN: Příruby PN 10/16 a PN 25/40 dle EN 1092-1 (PN tabulky DN 19 až DN 40 = jsou shodné). Použití: nejčastěji v železniční a cisternové dopravě. Materiály a typy přírub: Hliník (Typ A), Mosaz, Nerez, Titan, Hastelloy a PEEK (Typy B). Hlavice bezúkapové spojky je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočení vpravo cca 100°. Rozpojování: Rychlospojka i vsuvka se musí nejprve pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Provozní tlak

Počet otvorů příruby

Série

Velikost [modul]

Typ

Balení [MJ]

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

M-DDM-200FL200SS-97

50 mm

25 bar

4

SS-316

(2"-70 mm)

T227B4401

1

2,6 kg

ks

9 144,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

M-DDM-300FL300SS-97

80 mm

25 bar

8

SS-316

(3"-119 mm)

T314B4401

1

4,9 kg

ks

21 600,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

M-DDM-400FL300SS-97

100 mm

25 bar
8
SS-316
(4"-164mm)
T516B4401
1
8,6 kg
ks

29 725,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0