

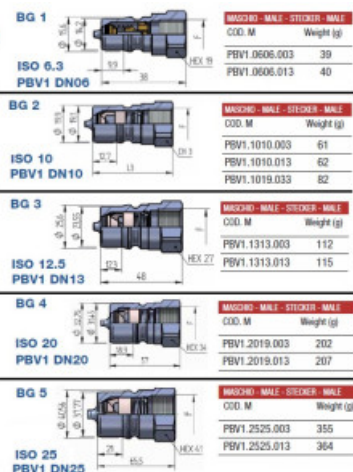
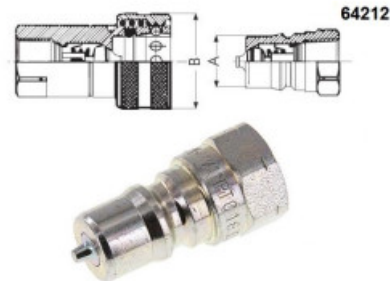


64212

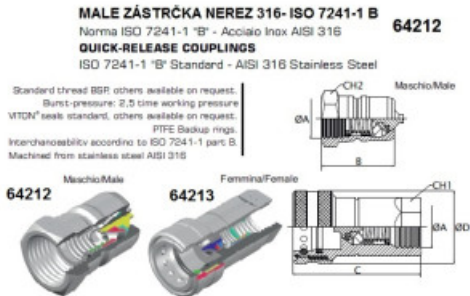

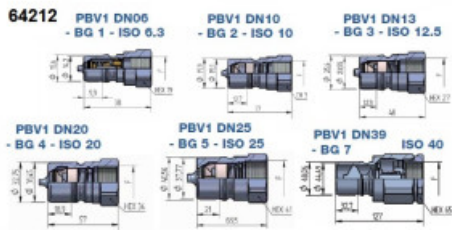

Bar WP	Codice Maschio Male Code	Codice Femmina Female Code	Ø A Inch.	B mm	C mm	D mm	L mm	CH1	CH2	S mm	M kg
300	BPQPC-M32	BPQPC-F32	1 1/8"	31.0	50.0	24.0	62.0	14.0	14.0	12.5	0.11
	BPQPC-M34	BPQPC-F34	1 1/4"	38.0	57.0	28.0	70.0	16.0	16.0	12.5	0.17
	BPQPC-M36	BPQPC-F36	1 1/2"	45.0	64.0	35.0	75.0	17.0	17.0	12.5	0.25
250	BPQPC-M38	BPQPC-F38	1 3/8"	45.0	73.0	42.0	81.0	27.0	27.0	75.0	0.50
	BPQPC-M40	BPQPC-F40	1 1/2"	57.0	87.0	51.0	107.0	36.0	34.0	100.0	0.80
200	BPQPC-M42	BPQPC-F42	1 5/8"	63.0	108.0	50.0	109.0	43.0	41.0	100.0	1.00
140	BPQPC-M20	BPQPC-F20	1 1/4"	120.0	120.0	75.0	150.0	65.0	65.0	100.0	1.50
100	BPQPC-M12	BPQPC-F12	1"	142.0	142.0	105.0	202.0	100.0	100.0	1750.0	8.00

Innen-gewinde	PN	A	B	DN [ISO]
G 1/4"	400 bar	10,9	23	5
G 1/4"	350 bar	14,2	28	6,3
G 3/8"	325 bar	19,1	35	10
G 1/2"	250 bar	23,5	44	12,5
G 3/4"	250 bar	31,4	52	20
G 1"	225 bar	37,8	60	25
G 1 1/4"	120 bar	44,5	75	40
G 1 1/2"	120 bar	44,5	75	40
G 2"	100 bar	63,2	105	50

- Výrobce: [MB](#)
- Pracovní teplota: **-25°C až +100°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Médium: **oleje, emulze**
- Norma výrobku: **ISO 7241-1 B**
- Použití produktu: **Rychlospojka pro vysokotlaké spojení hydraul. hadic a stroje**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Hydraulická rychlospojka samec závit BSPP IG, DIN 3852

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Šestihran
Série
Hmotnost
Kóta A
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
BM1002-31
4 mm
G 1/8"
500 bar
14
BG 0, ISO 5
0,02 kg
10,9
ks

142,00 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

BM1004

6 mm
G 1/4"
350 bar
19
BG 1, ISO6.3
0,04 kg
14,2
ks

119,00 Kč

Lanškroun: **28,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

BM1004.NPT-03

6 mm
NPT 1/4"
350 bar
19
BG 1, ISO6.3
0,04 kg
14,2
ks

156,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
BM1004.-03
6 mm
NPT 1/4"
350 bar
19
BG 1, ISO6.3
0,04 kg
14,2
ks

165,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
BM1006
10 mm
G 3/8"
300 bar
22
BG 2, ISO10
0,065 kg
19,1
ks

119,00 Kč
Lanškroun: 12,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
BM1006.NPT-03
10 mm
NPT 3/8"
325 bar
22
BG 2, ISO10
0,065 kg
19,1
ks

150,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
BM1008
13 mm
G 1/2"
280 bar
27
BG 3, ISO12,5
0,115 kg
23,5
ks

143,00 Kč
Lanškroun: 10,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
BM1008.NPT-03
13 mm
NPT 1/2"
250 bar
27
BG 3, ISO12,5
0,115 kg
23,5
ks

189,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
BM1012
20 mm
G 3/4"
250 bar
32
BG 4, ISO19
0,21 kg
31,4
ks

302,00 Kč
Lanškroun: 13,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
BM1012.NPT-03
20 mm
NPT 3/4"

250 bar
32
BG 4, ISO19
0,21 kg
31,4
ks
371,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
BM1016
25 mm
G 1"
200 bar
41
BG 5, ISO25
0,37 kg
37,8
ks
516,00 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
BM1016.NPT-03
25 mm
NPT 1"
225 bar
41
BG 5, ISO25
0,37 kg
37,8
ks
855,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
BM1020-03
32 mm
G 1.1/4"
120 bar
65
BG 6, ISO40
1,3 kg
44,5
ks
6 905,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0