

AEROTEC PA12 BLUE - PA kalibrovaná hadice pro CNG/LPG, paliva apod. (-40°/+80°C), modrá

Kód produktu: 10771



PA12 PHL Polyamide tubing

• DIN 74324 AND 73378 STANDARDS

• LOW PRESSURE POLYAMIDE TUBING

74324-73378

PNEUMATICS

CNG/LPG

OIL/GREASE FOR LUBRICATION

HOT WATER/STEAM

LOW PRESSURE

FUEL

OTHER OILS

AIR

OTHER GASES

WATER BASED FLUIDS

PAINTS

HYDRAULIC OIL

WATER

TA42*40	2	4	1	44	16	9,7	T-B-N-R-G-V-A	100
TA64*40	4	6	1	28	30	16,2	T-B-N-R-G-V-A	100
TA86*40	6	8	1	20	40	22,6	T-B-N-R-G-V-A	100
TA108*40	8	10	1	16	60	29,1	T-B-N-R-G-V-A	90
TA129*40	9	12	1,5	20	60	50,9	T-B-N-R-G-V	50

T: Neutral

N: Black

R: Red

O: Yellow

V: Green

A: Orange


B: Blue



POLYAMIDE PA12 type S40 TUBES - PHL

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.
 EXAMPLE: Tube 1/4" PA12 Natural - Code TA1-4T40.
 Working temperature: from -40°C to +80°C.
 Max. working temperature of fluids containing water +70°C.
 NB: the BLACK tube is suitable for outdoor applications.

PRESSURE CORRECTION FACTOR AS FUNCTION OF TEMPERATURE

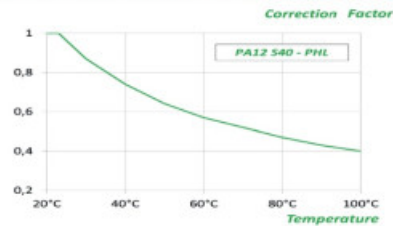

10771



- Výrobce: [ZEC](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C (kapaliny +70°C)**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál vnitřní: **PA12 PHL**
- Materiál vnější: **PA12 PHL**
- Norma výrobku: **DIN 74324, DIN 73378**
- Médium: **CNG, LPG, benzíny, oleje, voda**
- Použití produktu: **Univerzální hadice pro plyny, paliva a ředidla**
- Vnitřní barva: **modrá**
- Vnější barva: **modrá**
- Tvrdost: **65° Shore D (ISO 868)**

* - D = vnější kalibrovaný průměr hadice Parametry uvedené v tabulce jsou vztaženy k teplotě 23°C. Další rozměry viz AEROTEC PA-12 TRANS.S40 PH artikl 10697 (některé bez normy), viz katalogový list výrobce

Variety zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Poloměr ohybu

Provedení

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

002/004-PV044-03380

2 mm

4 mm

44 bar

16 mm

0,01 kg

100

m

13,10 Kč

Lanškroun: **123,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

003/005-PV033-03380

3 mm

5 mm

33 bar

20 mm

0,013 kg

100

m

17,10 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

004/006-PV028-03380

4 mm

6 mm

28 bar

30 mm

0,016 kg

100
m
17,90 Kč
Lanškroun: **41,3**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **9,7**
006/008-PV020-03380
6 mm
8 mm
20 bar
40 mm
0,023 kg
100
m
24,60 Kč
Lanškroun: **432,5**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
007/010-PV016-03380
7,5 mm
10 mm
16 bar
60 mm
0,029 kg
100
m
44,00 Kč
Lanškroun: **12,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
008/010-PV016-03380
8 mm
10 mm
16 bar
60 mm
0,029 kg
100
m
31,90 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
009/012-PV020-03380
9 mm
12 mm
20 bar
60 mm
0,051 kg
50
m
54,60 Kč
Lanškroun: **60,7**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
010/012-PV012-03380
10 mm
12 mm
12 bar
85 mm
bez DIN
0,037 kg
50
m
45,80 Kč
Lanškroun: **105,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
015/018-PV012-03380
15 mm
18 mm
12 bar
140 mm
bez DIN
0,081 kg
50
m
114,80 Kč
Lanškroun: **32,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**