




RYCHLOSPOJKA ESACG*IG - Zinkovaná rychlospojka s paralelním závitem IG- DN 10, (Atlas Copco)

Kód produktu: **33789**

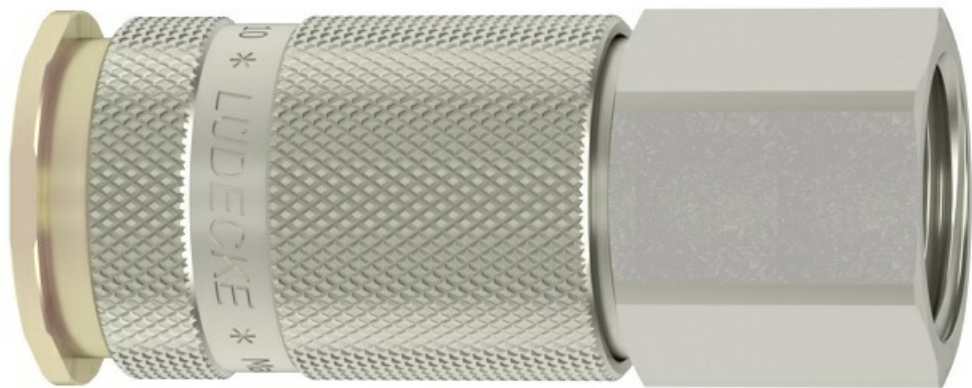

Series ESACG

DN10



33798

Materials

- Body: Brass MS 58 nickel-plated
- Valve body: Steel zinc-plated
- Valve, guiding sleeve: Brass MS 58 plain
- Sleeve, plug: Steel hardened and nickel-plated
- O-rings: Buna N (other materials on request)

Couplings with female thread

Max. Work. Pressure	Temperature	DN	Thread	Flow Capacity	Operation	Type of valve	Media
PN 35 bar	-20°C ... +100°C	10	ISO 228 / DIN 2399	2600 l/min	One-Hand	Single Shut-Off	Compressed Air
Thread connection		L	SW	D	L1	Weight	Type No.
G 3/8 f		65	24	27	11	164	ESACG 38 I
G 1/2 f		65	24	27	12	154	ESACG 12 I
G 3/4 f		69	32	27	16	219	ESACG 34 I

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Zinkovaná - niklovaná mosaz**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Maximální průtok: **2600 L/min**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Norma výrobku: **Kompatibilní se systémem Atlas Copco DN 10, ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Kompresorové aplikace se stlačeným vzduchem, profesionální použití s extrémní spotřebou**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 10, čep vsuvky 15 mm**

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky s vysoce kvalitním těsněním z Perbunanu a materiálu z niklované zinkované mosazi MS 58. Velké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow (až 2600 l/min.) Pro dodávku stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví s extrémní spotřebou. Čepy této série systému v kompatibilitě "Atlas Copco" mají průměr 15 mm, DN 10 u všech spojek. Jednostranně uzavíratelné provedení se vsuvkou bez ventilu. Materiál: připojovací části, ventil - niklovaná mosaz MS 58, tělo ventilu - zinkovaná ocel, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny + rozpěrný kroužek a koule - nerezová ocel DIN 1.4310.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESACG38I

10 mm

G 3/8"

35 bar

24

65 mm mm

0,164 kg

1-5

ks

645,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESACG12I

10 mm

G 1/2"

35 bar

24

65 mm mm

0,154 kg

1-5

ks

645,00 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESACG34I

10 mm

G 3/4"
35 bar
32
69 mm mm
0,219 kg
1-5
ks

676,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0