



Kulový kohout T 3331 NEREZ (T-vrtání) - Nerezový pákový kohout (-20°C/+200°C), zamykatelná páka, 3-cestný

Kód produktu: 33892




Diagram 3 - PN 63

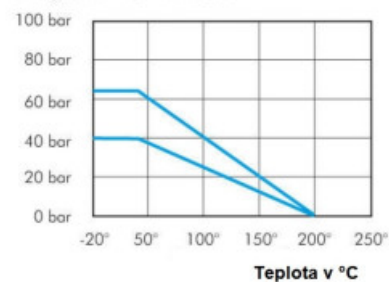



Standard	T-Bohrung
Position	
Abzweig	
Schließstellung	T1 T2 T3 T4



G	DN	L	H	R	C	ISO 5211
G 1/4"	11,6	76,0	67	150	37,3	F 04
G 3/8"	12,5	76,0	67	150	37,3	F 04
G 1/2"	12,5	76,0	67	150	37,3	F 04
G 3/4"	16,0	86,0	77	150	44,0	F 04
G 1"	20,0	99,1	83	180	49,0	F 05
G 1 1/4"	25,0	117,4	88	180	57,0	F 05
G 1 1/2"	32,0	123,8	116	243	61,3	F 07
G 2"	38,0	148,0	124	243	74,3	F 07

- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Rukojeť 1.4301**
- Materiál vnitřní: **Nerez 1.4408**
- Materiál těsnění: **PTFE**
- Médium: **Voda, pára, olej, stlačený vzduch, paliva, rozpouš**
- Vlastnosti: **Přívod tlaku je možný ze všech tří stran**
- Použití produktu: **Průmyslové použití**
- Zkrácená poznámka: **PN 63 - Hodnoty provozního tlaku mají závislost na teplotě média dle diagramu ze zkoušek**

Montážní příruba podle ISO 5211 umožňuje instalaci pohonu (řízení na dálku). Spínací poloha: Lze změnit přestavením rukojeti dle tabulky viz obr 3., standard u otvoru T je T1.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Série

Šířka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

3331-3838-3XIG-SS-PN63

12,5 mm

3x G3/8"

63 bar

ISO 5211

76 mm

0,7 kg

ks

1 426,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

3331-1212-3XIG-SS-PN63

12,5 mm

3x G1/2"

63 bar

ISO 5211

76 mm

0,7 kg

ks

1 658,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

3331-3434-3XIG-SS-PN63

16 mm

3x G3/4"

63 bar

ISO 5211

86 mm

1,1 kg

ks

2 119,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

3331-1010-3XIG-SS-PN63

20 mm

3x G 1"

63 bar

ISO 5211

99,1 mm

1,6 kg

ks

2 726,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

3331-5454-3XIG-SS-PN63

25 mm

3x G 5/4"

63 bar

ISO 5211

117,4 mm

2,4 kg

ks

3 696,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

3331-6464-3XIG-SS-PN63

32 mm

3x G 6/4"

63 bar

ISO 5211

123,8 mm

3,8 kg

ks

5 461,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

3331-2020-3XIG-SS-PN63

38 mm

3x G 2"

63 bar

ISO 5211

148 mm

6 kg

ks

7 392,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**