






TLAKOVÝ SPÍNAČ DESKOVÝ / NASTAVITELNÝ - Pro oleje, vodu i vzduch, IP 65, konektorový, přesné ruční nastavení

Kód produktu: 32821

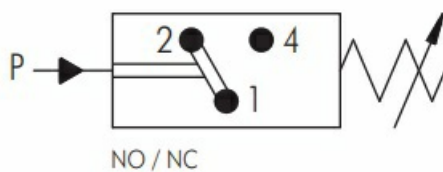

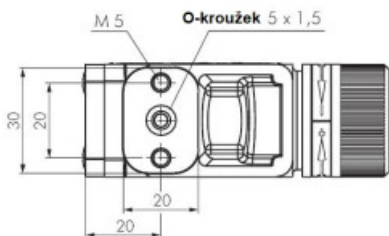

DRSZ 250

ODLIŠENÍ - VERZE "-M12"



Typ DRSZ8-M12 - centr. čepové konektory
(nemá jazýčky)

- Materiál vnější: **Ocel, galvanicky potažená**
- Materiál vnitřní: **Mosazný spínač, NBR membrána**
- Médium: **Oleje, voda, vzduch**
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Norma výrobku: **IP 65 (Stupeň krytí)**
- Použití produktu: **Výkonový - 24 V DC / 3 A, 250 V AC / 6 A**
- Vlastnosti: **Hodnota hystereze 15 - 20% (vakuový spínač 15 - 25%)**
- Zkrácená poznámka: **Přírubový s vnitřním závitem**
- Materiál produktu: **Ocel/ MS**

Tlakový spínač převádí pneumatické či tlakové signály na elektrické. Spínací bod je plynule nastavitelný pomocí nastavovacího kolečka. Nastavení spínacího bodu je z výroby dáno uprostřed rozsahu nastavení tlaku $\pm 0,5$ baru. Při volbě spínače je nutno kromě požadovaného rozsahu nastavení tlaku zkontrolovat také maximální přípustný tlak v systému. Připojení kabelu: přes úhlový konektor DIN 43650 / EN 175301-803 A (velikost 3, 4-póly) Připoje, které jsou s výbavou kabelového konektoru *-M12, mají čepové 4 póly, IP 67, nikoliv jazýčkové. Na poptávku s vnějším závitem (tj. včetně závitové vsuvky 1/4"). V závislosti na připojení lze mikropsínač použít jako rozpínací kontakt, spínací kontakt nebo přepínací kontakt. Pohonové média - okruhy: Hydraulický olej, strojní olej, terpentýn, topný olej, vzduch, voda.

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Vnitřní závit
Balení [MJ]
Ovládání
Hmotnost
Podtlak
Vnější závit
D.*
Typ
Poznámka
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
DRSZ1-(-1/+15)-03
-1/+15 bar
G 1/4"
1
24/220V (3/6A)
0,32 kg
85 kPa
P.max:20 Bar mm
Vakuový
3 jazýčkový
ks

1 471,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

DRSZ8-M12(+0,5/+8)-183

+0,5/+8 bar

G 1/4"

1

24/220V (3/6A)

0,32 kg

kPa

P.max:60 Bar mm
Tlakový
3 čepy
ks
1 227,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DRSZ2-(+0,2/+2)-183
+0,2/+2 bar
G 1/4"
1
24/220V (3/6A)
0,32 kg
kPa
P.max:60 Bar mm
Tlakový
3 jazýčkový
ks
1 092,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DRSZ8-(+0,5/+8)-183
+0,5/+8 bar
G 1/4"
1
24/220V (3/6A)
0,32 kg
kPa
P.max:60 Bar mm
Tlakový
3 jazýčkový
ks
1 227,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DRSZ16-(+1/+16)-183
+1/+16 bar
G 1/4"
1
24/220V (3/6A)
0,33 kg
kPa
P.max:60 Bar mm
Tlakový
3 jazýčkový
ks
1 092,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DRSZ250-(+20/+250)-183
+20/+250 bar
1
24/220V (3/6A)
0,38 kg
kPa
G 1/4"
P.max:350 Bar mm
Tlakový
3 jazýčkový
ks
2 016,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0