


AIRPREN 504 ALL ALUMINIUM - Deska 1x2 m, protihluková hliníkovou fólií, měř. hm. 25 Kg/m³ (-70°/+110°C)

Kód produktu: 23682

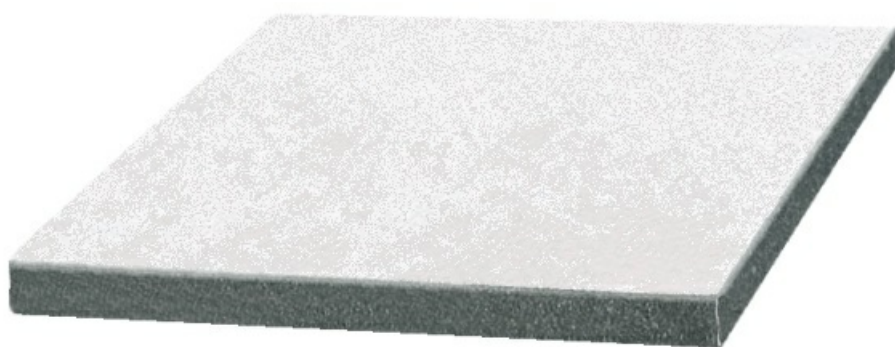

ALLUMINIO ALUMINIUM		ALUFILM G.
CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS	UNITA' UNITY	VALORE VALUE
Densità superficiale Density	g/m ²	108
Spessore Thickness	µm	40
Allungamento a rottura Elongation resistance	%	≥ 2
Carico a rottura Tensile strength	N/mm ²	≈ 55
Punto di fusione Fusion peak	°C	657
Permeabilità al vapore acqueo Water vapor resistance	g/m ² /24h	-

- Pracovní teplota: **-70°C až +110°C (140°C)**
- Materiál produktu: **AIRPREN 504 ALL**
- Materiál vnitřní: **AIRPREN 504**
- Materiál vnější: **Hliník**
- Pevnost: **Stlačení 40% (DIN 53577) 220 KPa**
- Tažnost: **200% DIN 53571**
- Vodivost: **Izolant**
- Měrná hmotnost: **25 Kg/m³**
- Norma výrobku: **UL 94: HF1**
- Médium: **Vzduch, prach, voda**
- Vlastnosti: **Pórovitost 14 celle/ cm²**
- Použití produktu: **Akusticko-absorpční materiál - eliminace šíření zvuků**
- Vnější barva: **Bílá**

- Zkrácená poznámka: **Samozhášivost dle normy UL 94: HF1**

Pružný samozhášivý polyuretan na bázi polyesteru s vrchní hliníkovou fólií. Rubová strana je opratřena samolepící vrstvou. Povrch desky: Hliníková fólie - Hustota 108 g/m2, tloušťka 40 mikrometrů, pevnost ve stříhu >55 Mpa, teplotní odolnost do maxima <657°C. Nejčastější použití: prostory s motory, turbínami, prostory kolem ústředního topení a ohřivačů. Tloušťky 15-20-30-40-50 mm lze dodat a rolích 10 m. Teplotní koeficient pěnového materiálu pro: A10°C - 0,035 W/mK (A40°C=0,040 W/mK).

Varianty zboží

Objednací kód
Tloušťka
Šířka
Celková délka
Hmotnost
Balení [m2]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

006/1x2-AIRP-504LEP-AL

6 mm
1000 mm
2000 mm
1,06 kg
2
ks

1 892,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

010/1x2-AIRP-504LEP-AL

10 mm
1000 mm
2000 mm
1,27 kg
2
ks

2 130,00 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

015/1x2-AIRP-504LEP-AL

15 mm
1000 mm
2000 mm
1,43 kg
2
ks

2 360,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

020/1x2-AIRP-504LEP-AL

20 mm
1000 mm
2000 mm
1,5 kg
2
ks

2 405,00 Kč

Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

025/1x2-AIRP-504LEP-AL

25 mm
1000 mm
2000 mm
1,87 kg
2
ks

2 577,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

030/1x2-AIRP-504LEP-AL

30 mm
1000 mm
2000 mm
1,9 kg
2
ks

2 805,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

040/1x2-AIRP-504LEP-AL
40 mm
1000 mm
2000 mm
2,52 kg
2
ks

3 200,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

050/1x2-AIRP-504LEP-AL
50 mm
1000 mm
2000 mm
3,1 kg
2
ks

3 479,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0