


NAVIJÁK S524H/** SS OTOČNÝ - Nerezový naviják otočný bez hadice pro horkou vodu, vzduch 100-400 Bar

Kód produktu: 34154



34154

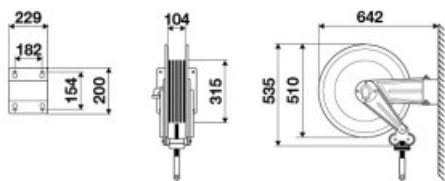

Ukázka navijáku s hadicí
v potravinářském
průmyslu

- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 304**
- Materiál těsnění: **PTFE - Teflon / Viton**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)**
- Médium: **Horká voda, čištění pro automobily, voda, ADBLUE..**
- Vlastnosti: **Série 530**
- Použití produktu: **Nerezový naviják bez hadice do 400 bar pro ATEX prostředí pro zemědělský, chemický..**
- Zkrácená poznámka: **Šíře vnitřního bubnu je 104 mm.**

V případě osazení hadicí je naviják vybaven automatickou stopkou, která po návratu hadice zpět zastaví každých 60 cm. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrucuje se! Otočný naviják kopíruje směr natočení k tažení hadice až o 55° na obě strany. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Kapacita bubnu: Série 520....1/2" hadice - 25 m, 3/8" - 30 m. Jiné průměry s délkou nutné konzultovat. 8524.200-100B-SSG1/2 - Otočný naviják na hadici z nerezové oceli AISI 304, série S.530, pro horkou vodu do 100 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 8524.300-200B-SSG1/2 - Otočný naviják na hadici z nerezové oceli AISI 304, série S.530, pro horkou vodu do 200 bar, bez hadice. Vstup G 3/8"(f), výstup G 1/2"(f). 8524.350-400B-SSG1/2 - Otočný naviják na hadici z nerezové oceli AISI 304, série S.530, pro horkou vodu do 400 bar, bez hadice. Vstup G 3/8"(f), výstup G 1/2"(f), těsnění Teflon.

Varianty zboží

Objednací kód

Osazeno hadicí

Určeno na hadici [mm]

Rozměr vněj. závitu

Připoj. závit

Provozní tlak

Série

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

8524.200-100B-SSG1/2

bez hadice

1/2"-3/4"

1/2" mm

1/2"

100 bar

S.530

22 kg

ks

22 194,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8524.300-200B-SSG1/2

bez hadice

1/2"

1/2" mm

3/8"

200 bar

S.530

23 kg

ks

21 690,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8524.350-400B-SSG1/2

bez hadice

1/2"

1/2" mm

3/8"

400 bar

S.530

25 kg

ks

22 838,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0